



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y TURISMO

*RESOLUCION de 26 de junio de 1996,
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Extremadura, por la que
se aprueban definitivamente las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Carcaboso.*

A N E X O

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE CARCABOSO

NORMAS URBANISTICAS REGULADORAS

INTRODUCCION

La normativa que se transcribe a continuación responde al objetivo de establecer la regulación de las condiciones de planeamiento, urbanización y edificación en el Término Municipal de Carcaboso (Cáceres), conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de Planeamiento. Para su aplicación se entenderá que tiene el carácter de normativa «mínima».

TITULO I: GENERALIDADES

CAPITULO I:

NATURALEZA Y CONTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

Artículo 1.º. Contenido.

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento contienen los siguientes Documentos:

Memoria Informativa del territorio.
Memoria Justificativa.
Planos de Información.
Planos de Ordenación.
Normas Urbanísticas Reguladoras.

En particular, se incluyen en este Documento las Normas Urbanísticas Reguladoras de las condiciones de Planeamiento, Urbanización y Edificación, con el siguiente desarrollo:

- * Generalidades.
- * Régimen urbanístico del suelo.
- * Régimen jurídico del suelo.
- * Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo.
- * Condiciones Generales de Edificación y Uso del Suelo.
- * Condiciones Particulares en Suelo Urbano.
- * Condiciones Particulares en Suelo No Urbanizable.

Artículo 2.º. Objeto.

Las presentes Normas tienen por objeto general la Ordenación Urbanística de todo el territorio del Término Municipal de Carcaboso, incluyendo por tanto la definición de la estructura general del Municipio, la clasificación del Suelo y el establecimiento de los regímenes jurídicos correspondientes a cada uno de los tipos del mismo, así como la regulación de las actividades de Planeamiento, Urbanización, Edificación y uso del suelo.

Artículo 3.º. Marco legal.

Las presentes Normas Subsidiarias de Planeamiento se formulan en sustitución del vigente Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordena-

ción del Territorio de Extremadura de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo, en 1984.

Las disposiciones y preceptos contenidos en las presentes Normas serán de aplicación complementaria o subsidiaria, según lo previsto en la Legislación vigente en cada caso, con las contenidas en la «Ley del Suelo-1992», los Reglamentos para el desarrollo y la aplicación de la «Ley del Suelo-1992» y en el resto de la Legislación vigente específicamente incidente en materias de ordenación urbanística.

Artículo 4.º. Ambito de aplicación.

Las presentes Normas serán de aplicación obligatoria en la totalidad de los terrenos pertenecientes al Término Municipal de CARCABOSO.

Artículo 5.º Vigencia.

Las determinaciones que se contienen en las presentes Normas Subsidiarias entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación oficial de su aprobación definitiva. Su período de vigencia será, en principio, indefinido, sin perjuicio de las modificaciones ocasionales que se consideren necesarias y sin detrimento de la revisión que se realice cuando concurran las circunstancias expresadas en el artículo siguiente.

Iniciado el período de vigencia quedarán sin efectos todas las determinaciones contenidas en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano sustituido.

Artículo 6.º. Revisión.

Se entiende por revisión de las presentes Normas Subsidiarias la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, que supongan modificación sustancial del contenido de las Normas.

El Ayuntamiento procederá obligatoriamente a la revisión cada cuatro años, por el siguiente procedimiento:

Transcurridos cuatro años desde la aprobación definitiva de las presentes Normas, el Ayuntamiento las someterá a información pública durante un mes para recoger sugerencias y recabará informes de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, Junta de Extremadura, Ministerios con competencia en Urbanismo, Infraestructura, Agricultura e Industria, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica del Tajo, y cuantos Organismos públicos o entidades privadas se consideren interesados. En función de las sugerencias e informes recibidos, y de sus propios criterios

al respecto, la Corporación optará por el mantenimiento o la Revisión de las Normas.

No obstante lo anterior, deberá realizarse la Revisión anticipadamente cuando ocurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:

—Aparición de circunstancias imprevistas de carácter socioeconómico o demográfico que incidan sustancialmente en el ordenamiento establecido.

—Agotamiento del 80% de la capacidad residencial del Suelo Urbano.

—Aprobación de Plan o Planes Directores Territoriales de Coordinación que afecten a todo o parte del territorio municipal y sean incompatibles con las determinaciones de estas Normas.

—Programación, por parte del Ayuntamiento o de otros Organismos públicos, de actuaciones no acordes con las determinaciones de estas Normas.

Artículo 7.º. Modificación.

Se entiende por Modificación la alteración de las determinaciones de las Normas Subsidiarias no incluidas en los supuestos de revisión contemplados en el artículo anterior.

Constituirán causa de modificación, entre otras, las siguientes:

—Cambios generales en alineaciones.

—Alteraciones en el uso o intensidad permitida, sin incremento de volumen.

—Cambios en las Ordenanzas de Edificación.

Artículo 8.º. Interpretación y competencia.

Corresponde al Ayuntamiento de Carcaboso y, en su defecto y subsidiariamente, a los órganos competentes de la Junta de Extremadura, tanto la interpretación de las determinaciones de las Normas, como el velar por el cumplimiento y aplicación de las mismas. Para ello, deberá resolver motivadamente, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales o de cualquier otro asesoramiento que se considere oportuno, acerca de las peticiones y actuaciones que se produzcan, sin perjuicio de las acciones y recursos que, legal y reglamentariamente, puedan producirse contra ellos.

Inspección e Infracciones urbanísticas.

1.—La inspección urbanística la ejercerá el Ayuntamiento y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 de la «Ley del Suelo-1992».

2.—Respecto a las infracciones urbanísticas se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII (art. 271 a 275) de la citada «Ley del Suelo-1992», y en el Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante «Reglamento de Disciplina Urbanística»).

Artículo 9.º. Prelación normativa.

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Documento de Planeamiento Urbanístico, serán de aplicación, en el orden que a continuación se expresa, las disposiciones contenidas en los siguientes cuerpos normativos:

- Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana.
- Reglamentos para el desarrollo y aplicación de la Ley del suelo.
- Legislación específica vigente en materia de ordenación territorial y urbanística.
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Carcaboso.
- Normativa de las figuras de Planeamiento que se redacten posteriormente a la aprobación definitiva de estas Normas, en desarrollo de las mismas (Planes Especiales, Estudios de Detalle, etc..).

CAPITULO II: CLASIFICACION DEL SUELO

Artículo 10.º. Categorías de Suelo.

El territorio del Término Municipal de Carcaboso se clasifica en dos categorías:

- * Suelo Urbano.
- * Suelo No Urbanizable.

10.1.—Suelo Urbano. Definición y delimitación.

A los efectos de aplicación de estas Normas tendrán la consideración «Suelo Urbano» los terrenos definidos como tales en los artículos 100, 107, 114, 121, 124, 127, 130, 137 y 144 de estas Normas Urbanísticas y en los Planos 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 («Clasificación del Suelo») de los incluidos en estas Normas Subsidiarias.

10.2.—Suelo No Urbanizable. Definición y delimitación.

A los efectos de aplicación de estas Normas tendrán la consideración de «Suelo No Urbanizable» los terrenos definidos como

tales en el artículo 159 de estas Normas y en los Planos 4.1.1 y 4.4 («Clasificación del Suelo») de los incluidos en estas Normas Subsidiarias. Comprende esta categoría de suelo todos los terrenos del Término Municipal no incluidos en la categoría anterior.

Dentro de esta categoría de Suelo existen dos áreas de especial interés, que se clasifican como «Suelo No Urbanizable de Protección del Río Jerte, sus márgenes y zona de influencia» y «Suelo No Urbanizable de Control de edificaciones en la Zona Calzada Romana», con una Normativa específica.

TITULO II: REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

CAPITULO I: SUELO URBANO

Artículo 11.º. Figuras de planeamiento.

La ordenación del Suelo Urbano definida en las presentes Normas se completará mediante el desarrollo de las figuras de Planeamiento que se relacionan a continuación:

- * Planes Especiales.
- * Estudios de Detalle.

11.1.—Planes Especiales.

Relación de Planes

Se recomienda la redacción del siguiente :

- * Plan Especial de Infraestructuras de Carcaboso y Valderrosas.

Delimitación de Areas

El Plan Especial referido se extenderá a la totalidad del Suelo Urbano de Carcaboso y Valderrosas, definido gráficamente en los Planos 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, así como a aquellas áreas que en el mismo Plan se definan como soporte físico de las actuaciones en él incluidas.

Finalidad

- * La finalidad de este Plan es estudiar globalmente las redes de Saneamiento, Distribución de agua potable y Viarias de Carcaboso y Valderrosas, y proponer las actuaciones necesarias para dotar a ambos núcleos urbanos de las infraestructuras adecuadas a las necesidades presentes y futuras. Las redes actuales son el resultado de actuaciones puntuales de ampliación de las iniciales, no integradas en una Solución general, lo que ocasiona problemas de insufi-

ciencia en las secciones de los conductos en los casos de Saneamiento y Distribución de agua, y de envejecimiento en los pavimentos. También debe incluirse en este Plan la Construcción de sendas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Carcaboso y Valderrosas.

Formulación y contenido

El Plan Especial anterior, así como cualquier otro no previsto en estas Normas pero que se considere conveniente redactar, se formularán por el Ayuntamiento, Entidades urbanísticas competentes u Organismos Públicos encargados de la ejecución directa de elementos de estructura general del territorio y los servicios urbanos.

En cuanto a su contenido, determinaciones y documentos se estará a lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento.

11.2.—Estudios de detalle.

Finalidad y limitaciones

Los Estudios de Detalle se redactarán para establecer alineaciones o rasantes u ordenar los volúmenes sin que puedan reducir las anchuras de los espacios destinados a viales o las superficies de los espacios libres, ni aumentar los volúmenes edificables al aplicar las ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

Formulación y contenido

La competencia para la formulación de los Estudios de Detalle corresponde tanto al Ayuntamiento o Entidad Urbanística actuante como a los particulares.

En cuanto a su contenido será de aplicación lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 12.º. Gestión del Planeamiento.

La gestión del Planeamiento correrá a cargo del Ayuntamiento de Carcaboso o Entidad Urbanística supramunicipal que se cree al efecto.

En principio, la gestión del Planeamiento se limitará a la aplicación de las presentes normas, la tramitación de los Estudios de detalle que pudieran presentarse y la formulación del Plan Especial de Infraestructuras definido en el artículo anterior.

12.1.—Sistemas de actuación.

Los sistemas de actuación para cada uno de los casos reseñados anteriormente serán:

* Estudios de detalle: se determinará simultáneamente con su delimitación, correspondiendo a la Administración actuante la elección de dicho sistema, dando preferencia a los de compensación y cooperación frente al de expropiación.

Artículo 13.º. Ejecución del Planeamiento.

La ejecución material de las determinaciones de las presentes Normas y demás cuerpos normativos vigentes en materia de ordenación urbanística se llevará a cabo mediante los correspondientes Proyectos Técnicos que, según su objetivo, se clasifican a continuación.

- * Proyectos de parcelación.
- * Proyectos de urbanización.
- * Proyectos de demolición.
- * Proyectos de edificación.
- * Proyectos de actividades e instalaciones.

Los Proyectos Técnicos deberán ir suscritos por Técnico competente, conforme a la legislación vigente, y visados por el Colegio profesional correspondiente en el caso de que desarrollen actuaciones de iniciativa particular. Si se tratase de actuaciones promovidas por la Administración bastará la aprobación técnica del proyecto por el Organismo correspondiente.

13.1.—Proyectos de parcelación.

Los Proyectos de Parcelación tienen por objeto la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes o parcelas.

Los Proyectos de Parcelación deberán contener, como mínimo, la siguiente Documentación:

* Memoria descriptiva y justificativa de la parcelación propuesta, con expresión detallada de la superficie, titularidad, linderos, cargas y servidumbres existentes o que hubieren de constituirse, tanto de la finca primitiva como de los lotes resultantes de la parcelación, con referencia expresa a su adecuación a lo dispuesto en las presentes Normas respecto a las condiciones de parcelación para cada categoría de Suelo.

* Plano en que figure la situación de los terrenos a parcelar en relación con la Clasificación del Suelo vigente, con indicación expresa de la categoría de suelo sobre la que se pretende actuar.

* Plano catastral de la finca primitiva.

* Plano de estado actual de la finca, en el que se incluyan las edificaciones, infraestructura, usos, servidumbres y vegetación existentes, así como la planimetría y altimetría de la misma.

* Plano de parcelación propuesta, expresando la identificación, linderos, superficie y demás características de los lotes resultantes.

13.2.—Proyectos de urbanización.

Los Proyectos de Urbanización tienen como objetivo en Suelo Urbano la definición técnica detallada de las obras a realizar para la ejecución, renovación y mejora de las infraestructuras de urbanización.

Estos Proyectos deberán contener, como mínimo, la Documentación señalada en los artículos 15-3 de la Ley del Suelo y 69-70 del Reglamento de Planeamiento.

13.3.—Proyectos de demolición.

Los Proyectos de demolición servirán para definir las operaciones y los procesos de derribo parcial o total a realizar, incluyendo las características fundamentales de las edificaciones objeto de la actuación.

Estos Proyectos contendrán, como mínimo, la Documentación siguiente:

* Memoria justificativa de la demolición a realizar y descriptiva del proceso a seguir en la misma y de las características constructivas del edificio, con expresión de las superficies, los volúmenes y el estado de conservación, tanto de la edificación a derribar como de las colindantes.

* Planos de situación, urbanístico y catastral de la finca afectada.

* Planos de planta, alzados y secciones de la edificación a demoler, así como fotografías descriptivas de la misma, de sus elementos de interés y de su relación con el entorno inmediato.

* Planos de detalle de las operaciones a realizar y de las medidas de seguridad a adoptar.

* Pliego de Condiciones, estado de mediciones y Presupuesto.

13.4.—Proyectos de edificación.

Los Proyectos de edificación tienen por objeto la descripción detallada de las obras de nueva planta, ampliación, modificación, reforma, acondicionamiento, consolidación, reparación, conservación o restauración a realizar para la construcción de nuevas edificaciones o para la modificación del estado actual de las existentes.

Estos Proyectos contendrán, como mínimo, la Documentación siguiente:

* Memoria justificativa de la adecuación urbanística de las obras y de la cumplimentación de las disposiciones legales y las ordenanzas de aplicación, y descriptiva de las características generales y constructivas de las mismas.

* Planos de situación urbanística y catastral de la finca objeto de la actuación.

* Plano topográfico del solar, incluyendo linderos, superficies, dimensiones en planta y altimetría de, al menos, los vértices del perímetro.

* Planos generales acotados de plantas, alzados y secciones de la edificación, con expresión pormenorizada de sus características y dimensiones, así como las de los patios voladizos y espacios libres.

* Planos de cimentación, estructura e instalaciones.

* Pliego de Condiciones.

* Estado de mediciones y Presupuesto.

En los Proyectos de obras que impliquen modificación del estado actual de las edificaciones, se incluirá la documentación gráfica suficiente para una completa descripción de dicho estado.

Cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, deberán incluirse, como Documentación complementaria, composiciones fotográficas, fotomontajes u otros instrumentos gráficos adecuados para estudiar el impacto visual producido en la escena urbana por las actuaciones proyectadas.

13.5.—Proyectos de actividades e instalaciones.

Los Proyectos de actividades e instalaciones tienen por objeto la definición de los elementos mecánicos e instalaciones a implantar en un edificio o local para posibilitar el desarrollo de actividades industriales, terciarias o agrícola-ganaderas.

Estos Proyectos contendrán, como mínimo, la documentación siguiente:

* Memoria descriptiva de la instalación.

* Documentación gráfica descriptiva de la instalación.

* Memoria justificativa de la adecuación de la actividad respecto a la normativa urbanística y las disposiciones legales vigentes.

Los Proyectos de actividades e instalaciones deberán tramitarse siempre antes de la implantación e inicio de la actividad.

CAPITULO II:

SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 14.º. Figuras de Planeamiento.

La ordenación del Suelo No Urbanizable definido en las presentes Normas se podrá completar mediante el desarrollo de las figuras de Planeamiento que se relacionan a continuación:

* Planes Especiales

Relación de Planes

Se recomienda la redacción de un Plan Especial correspondiente al área de Suelo No Urbanizable protegido, definido en el apartado 10.2 de estas Normas:

1.—«Plan Especial de Protección del Area: Río Jerte, márgenes y zona de influencia».

Delimitación de Areas.

La delimitación gráfica de las Areas a desarrollar mediante el Plan Especial designado con el anteriormente figura en el Plano 4.1.1.

Finalidad

El citado Plan Especial de Protección se redactará a fin de proteger y conservar el cauce del río, sus aguas y los terrenos situados en sus inmediaciones, en lo que se ha considerado su zona de influencia, con los siguientes objetivos fundamentales:

* Definir la ordenación más adecuada en lo que se refiere a los usos del suelo y las aguas, las actividades permitidas y prohibidas y la actuaciones a realizar para compatibilizar el uso del espacio y sus elementos naturales con la conservación de sus características y valores paisajísticos y ambientales.

* Prever el sistema de accesos y circulaciones interiores más adecuado.

* Mejorar la vegetación, restituyendo la flora autóctona en las riberas y estudiando su incidencia en la consolidación de las tierras frente a la erosión.

* Preservar el estado natural de los terrenos y las aguas, mediante la definición de la normativa que regule los vertidos, las extracciones de áridos y cuantas actividades puedan incidir en aquellos.

Formulación y contenido

Los Planes Especiales podrán ser formulados por el Ayuntamiento o Entidad urbanística competente y por los particulares.

En cuanto a su contenido, determinaciones y documentos se estará a lo dispuesto en el artículo 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento.

TITULO III:

REGIMEN JURIDICO DEL SUELO

CAPITULO I:

SUELO URBANO

Artículo 15.º. Derechos y deberes de los propietarios.

A) Respecto a los deberes básicos de los propietarios será de

aplicación lo dispuesto en los artículos 19 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D.L. 1/1992 de 26 de junio, en adelante «Ley del Suelo-1992»).

B) Respecto a los derechos de los propietarios será de aplicación lo dispuesto en los artículos 23 a 42 de la «Ley del Suelo-1992».

C) En Suelo Urbano sólo podrá edificarse cuando los terrenos tengan la condición de solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edificación.

D) Para autorizar, en esta clase de suelo, la edificación en terrenos que no tengan la condición de solar y no se incluyan en unidades de ejecución, se estará, en cuanto a garantías de la realización de las obras de urbanización, a su extensión y a las consecuencias del incumplimiento del deber de urbanizar, a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto), en adelante «Reglamento de Gestión Urbanística».

E) Para autorizar, en esta clase de suelo, la edificación en terrenos incluidos en Unidades de Ejecución, antes de que adquieran la condición de solar, se estará a lo indicado en el artículo 41 del citado Reglamento de Gestión Urbanística.

CAPITULO II:

SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 16.º. Derechos y deberes de los propietarios.

A) Los propietarios de los terrenos incluidos en esta categoría de Suelo deberán:

— Respetar las condiciones de uso establecidas en estas Normas (artículos 160, 161, 165 y 167).

— Realizar únicamente las construcciones referidas en el artículo 22 y con las condiciones definidas en los artículos 162, 165 y 167 de estas Normas.

B) Los propietarios de los terrenos incluidos en esta categoría de suelo podrán realizar aquellas actuaciones que, cumpliendo la normativa urbanística vigente, y en especial la contenida en estas Normas Subsidiarias, no alteren su naturaleza ni el uso a que se destinan, ni, en el caso del Suelo No Urbanizable protegido, lesionen los valores específicos que se pretende proteger.

TITULO IV:
INTERVENCION ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACION Y USO
DEL SUELO

Artículo 17.º. Formas de intervención.

La intervención Administrativa en las actividades urbanísticas de edificación y uso del suelo tiene por objeto conseguir la adecuación de las actuaciones a la Legislación vigente y a las presentes Normas Subsidiarias.

Dicha intervención se llevará a efecto, en general, mediante el ejercicio de las siguientes actuaciones:

- * Expedición de licencias.
- * Inspección urbanística de las actuaciones.
- * Emisión de órdenes de ejecución de obras o suspensión de obras o actos abusivos e imposición de sanciones.
- * Establecimiento de plazos de edificación forzosa y arbitrios para los solares no edificados.

Artículo 18.º. Competencia.

La Competencia en la Intervención Administrativa en el uso del suelo y en la edificación corresponde al Ayuntamiento de Carcaboso, salvo en los casos en que, por aplicación de la Legislación vigente, corresponda a otros Organismos.

Artículo 19.º. Actividades sujetas a licencia.

Estarán sujetos a la obtención de licencia municipal, previa a su ejecución, sin perjuicio de cuantas autorizaciones fueran procedentes con arreglo a la Legislación específica, los siguientes actos:

- 1.—Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
- 2.—Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
- 3.—Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
- 4.—Las de modificación del aspecto exterior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
- 5.—Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
- 6.—Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a

que se refiere el apartado 1 del artículo 136 de la «Ley del Suelo-1992».

- 7.—Las obras de instalación de Servicios Públicos.
- 8.—Las parcelaciones urbanísticas.
- 9.—La división de terrenos en todo tipo de Suelo.
- 10.—Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de Edificación aprobado o autorizado.
- 11.—La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. Además, quedan sujetas a licencia municipal la apertura e inicio de actividad en los edificios o locales destinados a usos no residenciales.
- 12.—Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 1 del artículo 136 de la «Ley del Suelo-1992».
- 13.—El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
- 14.—La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
- 15.—La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
- 16.—Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
- 17.—La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación aprobado.
- 18.—La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública.
- 19.—Cualquier otra actividad cuya inclusión en las presentes Normas o en las Ordenanzas Municipales se tramite y apruebe reglamentariamente.

Obras menores

Serán consideradas obras menores aquellas que no suponen modificación estructural de los edificios o que, afectando únicamente a los aspectos decorativos u ornamentales de las construcciones, sean de escasa importancia.

Se considerarán obras menores las que se relacionan a continuación:

- 1.—Blanqueo de paramentos exteriores que no den a la vía pública y no precisen andamiaje.
- 2.—Blanqueo, pintura, empapelado, etc... de paramentos de habitaciones, escaleras y portales.
- 3.—Reparación de solados.
- 4.—Recorrido de tejados.
- 5.—Obras en cuartos de baño destinadas a colocación o cambio de aparatos sanitarios.
- 6.—Trabajos de carpintería interior de los edificios.
- 7.—Reparación y colocación de bajantes interiores y canalones.

Artículo 20.º. Procedimiento.

Las licencias municipales se tramitarán y otorgarán, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo y los Reglamentos que la desarrollan, así como con las determinaciones de las presentes Normas, conforme al régimen urbanístico correspondiente a la clase de suelo en que se localiza la actuación, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones señaladas en la Legislación de Régimen Local aplicable.

Para el otorgamiento o resolución de las licencias se seguirán los trámites que se indican en los artículos siguientes para cada categoría de suelo del Término Municipal.

Artículo 21.º. Licencias en Suelo Urbano.

Requisitos previos

Para el otorgamiento de licencias en esta clase de Suelo será requisito previo que los terrenos sobre los que se pretende actuar merezca la calificación de solar o, en su defecto, que se asegure la ejecución simultánea de la Urbanización y la Edificación mediante la prestación de las garantías y compromisos señalados en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Tramitación

A) Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento, mediante escrito en el que se hagan constar y se acompañen los siguientes datos y documentos:

1. Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, además los de la persona que lo representa con acreditación del mandato.
2. Objeto de la licencia que se solicita, expresado con claridad y precisión.

3. Proyecto Técnico, por triplicado ejemplar, suscrito por Técnico Competente y visado por su Colegio Profesional o aprobado técnicamente por la Entidad titular de la actuación según se trate de actividades de iniciativa particular o promovidas por Organismos de la Administración.

En el caso de tratarse de obras menores, no será necesaria la presentación de Proyectos, bastando con una sucinta Memoria explicativa y el Presupuesto estimado de las mismas.

4. Escritura de la propiedad, con copia simple autorizada por el Notario, de la escritura de propiedad de los terrenos.

5. Nombre, domicilio y titulación de los Técnicos designados para la Dirección de las Obras, con expresión de la conformidad de éstos.

B) Si la solicitud adoleciera de algún defecto o faltase alguna documentación de la indicada anteriormente se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos apercibiéndole de que si así no lo hiciera se archivará sin más trámite.

C) En el plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de entrada en el Registro, se remitirá el expediente a los Servicios Técnicos Municipales encargados de su supervisión y, en su caso, una copia del Proyecto a cada Organismo de la Administración no municipal que hubiera de informar la petición.

D) Los informes recabados según el apartado anterior deberán remitirse a la Corporación Municipal con una antelación de, al menos, diez días de la fecha en que finalicen los plazos indicados en el apartado E) siguiente.

E) A la vista de los informes emitidos, el Organismo de la Corporación que tenga atribuida tal competencia, resolverá el expediente en el plazo de un mes si se trata de obras o actividades menores y de dos meses si se tratase de obras o actividades mayores, contados ambos plazos a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro general.

F) Si de los informes emitidos se dedujera la existencia de deficiencias subsanables en el expediente, antes de la terminación de los plazos expresados en el apartado «E» anterior, se notificarán las mismas al peticionario para que en el plazo de quince (15) días proceda a su subsanación. Durante esos quince días, contados a partir de la notificación al peticionario de la subsanación de deficiencias, quedará suspendido el cómputo de los plazos referidos en el apartado «E».

G) La Corporación Municipal podrá ampliar los Plazos expresados a instancia del peticionario, o de oficio, cuando la naturaleza del ex-

pediente, o la conveniencia de informes vinculantes de otros Organismos, lo justifiquen.

H) Expirados los plazos señalados en los apartados anteriores sin que se adoptare resolución expresa respecto de la licencia solicitada, se estará a lo siguiente:

* El peticionario podrá elevar solicitud, dando cuenta de la actuación realizada ante el Ayuntamiento de Carcaboso, a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, para que resuelva en consecuencia.

Transcurrido un mes de la elevación de la solicitud sin que la citada Comisión resolviera el expediente, se entenderá otorgada por silencio administrativo, sin que en ningún caso puedan adquirirse por tal procedimiento facultades contrarias a las prescripciones de la Legislación Urbanística vigente o al Planeamiento definido en las presentes Normas Subsidiarias.

* Si la licencia solicitada se refiere al ejercicio de actividades en los espacios públicos, o que afecten a bienes patrimoniales o de dominio público, se entenderá denegada por silencio administrativo.

* Si la licencia solicitada se refiere a obras o actividades menores, no incluidas en la circunstancia anterior, se entenderá otorgada por silencio administrativo.

Aseguramientos económicos

El Ayuntamiento, previo acuerdo reglamentariamente adoptado, podrá exigir a los peticionarios de licencias que tengan por objeto actividades que pudieran afectar a obras, instalaciones o servicios públicos, la prestación de fianza, en metálico o mediante aval a constituir en la depositaria municipal previamente a la concesión de aquéllas, para garantizar las posibles reparaciones a que hubiera lugar por desperfectos o pérdidas, en el supuesto de que el peticionario no las realizara a sus expensas en los plazos que se determinen.

La constitución, importe, procedimiento de restitución en su caso, y demás condiciones serán fijadas en cada caso, atendiendo a las peculiaridades y naturaleza de la actuación de que se trate.

Régimen fiscal

El Ayuntamiento exigirá, en todo caso, el pago de derechos, tasas y, en general de las exacciones que proceda imponer de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Deberá establecerse, o actualizarse, la correspondiente Ordenanza Fiscal, en la que se definan, como mínimo:

* Los hechos imponibles y las condiciones en que nace la obligación de contribuir por la actividad relativa a licencias.

* Las bases de percepción y los tipos de gravámenes.

* Términos y formas de pago.

Artículo 22.º. Licencias en Suelo No Urbanizable.

En esta clase de Suelo no se autorizarán otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas (Artículo 16.3.1.ª de la «Ley del Suelo-1992»).

Podrán autorizarse por el órgano autonómico competente edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar, en lugares en los que no existan posibilidad de formación de un núcleo de población (Artículo 16.3.2.ª de la «Ley del Suelo-1992»).

En los artículos 160 a 162, 165 y 167 de estas Normas se detallan los actos de edificación y uso del suelo permitidos y sus condiciones.

Además, según se trate de terrenos clasificados como «Suelo No Urbanizable Genérico», «Suelo No Urbanizable de Protección del Río Jerte, sus márgenes y zona de influencia» o «Suelo No Urbanizable de Control de Edificaciones en la Zona: Calzada Romana», se autorizarán únicamente los actos de edificación y usos del suelo que cumplan las condiciones específicas establecidas para cada uno de ellos en los Capítulos II, III y IV del Título VII de estas Normas.

Tramitación

1.—El procedimiento para la tramitación de licencias de actuaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias y a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas, será el establecido para el Suelo Urbano.

2.—Para la tramitación de las licencias de obras o actividades de utilidad pública o interés social y edificaciones destinadas a vivienda familiar, se seguirá el procedimiento siguiente:

A) Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro general del Ayuntamiento, mediante escrito en el que se hagan costar y acompañen los siguientes datos y documentos:

1. Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, además los de la persona que lo representa con acreditación del mandato.

2. Objeto de la licencia que se solicita, expresado con claridad y precisión.

3. Emplazamiento y extensión de la finca objeto de la actuación, reflejados en los planos a escala 1:5.000.

4. Memoria descriptiva y justificativa de la actuación que se pretende llevar a cabo, de la infraestructura de que disponen los terrenos, de las circunstancias que determinan, en su caso, la utilidad pública o interés social, de la necesidad de emplazamiento en el área propuesta y de la no formación de núcleo de población.

B) El Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura en el plazo máximo de quince días.

C) La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura someterá el expediente a información pública durante quince días en el Boletín Oficial de la Provincia.

D) Transcurrido dicho plazo, la Comisión evaluará el contenido de la solicitud, del informe municipal y, en su caso, de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública, así como de los informes elaborados por sus propios asesores técnicos, resolverá notificando la resolución al interesado y al Ayuntamiento de Carcaboso.

E) Cuando la resolución a que se refiere el apartado anterior fuera favorable, el Ayuntamiento, en el plazo de los diez días siguientes a la citada notificación, lo comunicará al interesado quien deberá presentar, para la solicitud de la Licencia, los siguientes Documentos:

1.—Proyecto Técnico, por triplicado ejemplar, suscrito por Técnico Competente y visado por su Colegio Profesional o aprobado técnicamente por la Entidad titular de la actuación según se trate de actividades de iniciativa particular o promovidas por Organismos de la Administración.

En el caso de tratarse de obras menores, no será necesaria la presentación de Proyecto, bastando con una sucinta Memoria explicativa y el Presupuesto estimado de las mismas.

2.—Escritura de la propiedad, con copia simple autorizada por el Notario, de la escritura de propiedad de los terrenos.

3.—Nombre, domicilio y titulación de los Técnicos designados para la Dirección de las Obras, con expresión de la conformidad de éstos.

F) En lo referente a los casos de deficiencias subsanables y al cómputo y ampliación de los plazos, se seguirán los criterios señalados en los apartados «B» y «F» del procedimiento de tramitación de licencias en Suelo Urbano.

3.—El procedimiento para la tramitación de licencias de actuaciones correspondientes a los terrenos denominados «Suelo No Urbanizable de Control de Edificaciones en la Zona: Calzada Romana», será el establecido para el Suelo Urbano.

Artículo 23.º. Licencias de Parcelaciones.

Estarán sujetos a previa licencia los actos de división, simultánea o sucesiva, de terrenos en dos o más lotes, para su constitución como fincas independientes que se realicen en Suelo Urbano y en Suelo No Urbanizable.

Las licencias de parcelación se otorgarán en base a los Proyectos de Parcelación referidos en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose el cumplimiento de las Condiciones expresadas en los artículos 37 y 38 (Condiciones Generales de parcelación) así como de las particulares del área establecidas en los Títulos VI y VII de estas Normas que sean de aplicación.

Artículo 24.º. Licencias de Urbanización.

Estarán sujetas a la obtención de previa licencia las actuaciones relativas a la ejecución de:

- Movimientos de tierras.
- Pavimentación de viales y áreas peatonales.
- Acondicionamiento y ajardinamiento de zonas verdes y espacios libres.
- Red de abastecimiento y distribución de agua.
- Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales.
- Redes de transporte y distribución de energía eléctrica
- Red de alumbrado público.
- Redes de telecomunicaciones y cualesquiera otras correspondientes a infraestructuras técnicas.

Las licencias de urbanización se otorgarán en base a los Proyectos de Urbanización referidos en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose el cumplimiento de las condiciones particulares de la clase de suelo en que se proyectan, así como el de las condiciones específicas del uso a que se destinan.

Artículo 25.º. Licencias de Demolición.

Estarán sujetas a la obtención de previa licencia de demolición el derribo de edificaciones, o partes diferenciadas de las mismas, y el

de aquellos elementos constructivos que desempeñen una función estructural, o cuya desaparición pueda afectar a la seguridad del propio edificio o de los colindantes.

Las licencias de demolición se otorgarán en base a los Proyectos de Demolición referidos en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose su adecuación a las condiciones particulares del área en que está situado el edificio a demoler y las de Protección del Patrimonio establecidas en el artículo 92 de estas Normas.

Artículo 26.º. Licencias de Edificación.

Estarán sujetas a la obtención de previa licencia de edificación las obras de construcción de nueva planta y las de ampliación, modificación o reforma de la estructura o del aspecto exterior, reforma y acondicionamiento interior, consolidación, reparación, conservación y restauración que afecten total o parcialmente a las edificaciones existentes.

Las licencias de edificación para la ejecución de obras se otorgarán en base a los Proyectos de Edificación señalados en el artículo 13 de estas Normas, comprobándose el cumplimiento de las Condiciones Generales de edificación y uso, así como las particulares del área establecidas en los Títulos VI y VII de estas Normas.

Podrán admitirse a trámite, y otorgar la licencia correspondiente, aquellos Proyectos Básicos que reúnan la documentación suficiente para la comprobación de su idoneidad urbanística. En tales circunstancias la licencia otorgada no surtirá efectos, respecto del inicio de la ejecución de las obras, hasta la aprobación municipal del preceptivo Proyecto de Ejecución que, en todo caso, deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de notificación fehaciente al peticionario de la concesión de la licencia solicitada.

No podrán otorgarse licencias de edificación para la construcción de edificios o el acondicionamiento de locales, cuyas dependencias se destinen al desarrollo de actividades que puedan afectar a las condiciones ambientales o de seguridad, sin la tramitación previa o simultánea del expediente de concesión de licencia de la actividad que se trate.

Artículo 27.º. Licencias de actividades e instalaciones.

Estarán sujetas a licencia previa de actividad o instalación el establecimiento de actividades relativas a usos no residenciales y la implantación de instalaciones y complementos mecánicos, de carácter estable, al servicio de la actividad principal, cualquiera que sea ésta.

En la tramitación y otorgamiento de estas licencias se seguirán los criterios señalados en el artículo anterior.

Artículo 28.º. Licencias de ocupación y apertura.

Estarán sujetas a licencia de ocupación, previamente a su primera utilización, las edificaciones y dependencias que se destinen a usos residenciales.

Estarán sujetas a licencia de apertura, previamente al inicio de la actividad, los locales, edificios e instalaciones destinados usos no residenciales.

Las licencias de ocupación y apertura se resolverán siguiendo el procedimiento de tramitación establecido para las obras menores, debiendo comprobarse «in situ» la adecuación material de los actos realizados a las condiciones de la licencia.

Artículo 29.º. Protección de la legalidad urbanística.

Las vulneraciones de las prescripciones contenidas en la Legislación Urbanística vigente o en las presentes Normas Subsidiarias, tendrán la consideración de infracciones urbanísticas y llevarán consigo, además de las órdenes de suspensión o demolición según proceda, la imposición de sanciones a los responsables y la obligación del resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios con cargo a los mismos, todo ello con independencia de las responsabilidades de orden penal en que incurriesen los infractores.

La protección de la Legalidad Urbanística y la sanción de las infracciones urbanísticas se realizará de acuerdo con las determinaciones que al respecto se contienen en la Ley del Suelo y en el Reglamento de Disciplina Urbanística (Títulos II y III).

A continuación se establecen las actuaciones a seguir en lo que se refiere a las Obras que se realicen sin licencia, así como a la caducidad y suspensión de las licencias tramitadas, todo ello sin perjuicio de la plena aplicación, según la prelación normativa establecida en el artículo 9.º, de lo dispuesto en los cuerpos normativos señalados en el párrafo anterior.

Obras y actividades sin licencia.

Cuando los actos de edificación y uso del suelo se efectuasen sin licencia se ordenará la inmediata suspensión de los mismos.

En el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la orden de suspensión, el interesado deberá solicitar la oportuna licencia. Si ésta le fuera denegada por ser contrario su otorgamiento a la legalidad urbanística establecida, o si no fuera solicitada la mis-

ma en el plazo señalado, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del titular de las mismas, o la suspensión y el cierre definitivo de la actividad.

Caducidad y suspensión de las licencias.

* Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de notificación fehaciente al peticionario de su otorgamiento o, en su caso, de la aprobación del Proyecto de Ejecución correspondiente, sin que se hayan iniciado los actos de edificación y uso del suelo constitutivos de su objeto, o si habiéndose iniciado se interrumpen por un período continuado superior a tres meses, las licencias de cualquier clase, a excepción de las de ocupación, se declararán caducadas.

Los plazos anteriores podrán ser objeto de prórroga por una sola vez y con igual duración que los indicados, a petición del interesado y bajo causas justificadas.

Las licencias de ocupación tendrán vigencia indefinida, salvo modificaciones de la normativa específica o de las condiciones materiales que posibilitaron su otorgamiento.

* Se dispondrá la suspensión, temporal o definitiva de los efectos de aquellas licencias constitutivas de infracción urbanística grave (art. 54 del Reglamento de Disciplina Urbanística) y de aquellas actuaciones en las que se comprobase que su ejecución o desarrollo no se ajusta a las condiciones señaladas en la licencia.

Si las deficiencias que originaron la suspensión fuesen subsanables, se procederá al levantamiento de la misma, una vez comprobada la correcta subsanación por los Servicios Técnicos Municipales.

Si las deficiencias no fuesen subsanables o, siéndolo no se hubiera procedido a su subsanación en los plazos marcados en la declaración de suspensión, se declarará caducada la licencia y definitivamente suspendidos sus efectos.

Artículo 30.º. Inspección urbanística.

La inspección urbanística la ejercerá el Ayuntamiento de Carcaboso y los Organos competentes de la Junta de Extremadura, según se establece en el artículo 8 de estas Normas.

30.1.—Plazos.

Se establecen a continuación los plazos de los actos para el desarrollo de las actuaciones de inspección y control en los distintos casos:

* Obras de urbanización: la inspección se llevará a cabo en las siguientes fechas aproximadas:

— Replanteo general de las obras, y de cada una de sus fases si las hubiera, antes del comienzo de las mismas.

— Transcurrido el primer tercio del plazo de ejecución de las obras o de cada una de sus fases si las hubiera.

— Transcurrido el segundo tercio del plazo definido en el apartado anterior.

— Antes de la utilización o puesta en servicio de cualquiera de las redes o elementos de la urbanización.

— A la terminación total de las obras o de cada una de sus fases si las hubiera.

* Obras de edificación: la inspección se llevará a cabo en las siguientes fechas aproximadas:

— Replanteo general de las obras y, de cada una de sus cuerpos de edificación independientes, antes del comienzo de las mismas.

— A la salida de cimientos, arranque de soportes y, en su caso, replanteo del forjado de suelo de planta baja.

— Antes de la ejecución de los forjados de suelo y techo, y de los elementos estructurales de cada una de las plantas.

— Replanteo de los muros de cerramiento y las pendientes de la cubierta.

— A la terminación total de las obras o de cada una de sus fases o edificios independientes si los hubiere, y, en todo caso, antes de la ocupación o apertura de la edificación.

* Restantes actos sujetos a licencia: la inspección se llevará a cabo en los plazos que a efecto señale el Ayuntamiento en la licencia concedida.

30.2.—Procedimiento y condiciones.

Para el desarrollo de los controles e inspecciones se estará a lo siguiente:

* El promotor de la actuación o, en su caso, el Constructor de las obras y los Técnicos encargados de su Dirección Facultativa, están obligados a comunicar al Ayuntamiento, con una antelación mínima de ocho días, la fecha procedente para la inspección que corresponda de acuerdo con los plazos definidos en el artículo anterior.

* Los técnicos municipales encargados de la inspección levantarán actas o emitirán informes de la comprobación realizada. Si de ellos se dedujera la inadecuación de los actos inspeccionados a la licen-

cia concedida, se dará cuenta a los interesados y a la Corporación Municipal, para que proceda en consecuencia.

* Las inspecciones establecidas en el artículo anterior se entenderán como «mínimas», pudiendo el Ayuntamiento ordenar cuantas comprobaciones se consideren convenientes en cada caso.

* En la inspección de obras o instalaciones que afecten o se destinen al servicio y dominio público, los técnicos que realicen la inspección podrán exigir cuantas pruebas y comprobaciones técnicas consideren pertinentes para comprobar la idoneidad de aquellas.

Artículo 31.º. Estado ruinoso de las edificaciones.

Cuando una edificación, o parte diferenciada de la misma, estuviera en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, procederá a la declaración de tal estado y, si existiera peligro inminente para la estabilidad del edificio, ordenará el desalojo de sus ocupantes y la adopción de las medidas pertinentes para garantizar la seguridad pública y la de las edificaciones inmediatas.

En todo lo que se refiere a la tramitación del expediente de declaración del estado de ruina de un inmueble y a las actuaciones a seguir se estará a lo dispuesto en los artículos 17 a 28 del referido Reglamento de Disciplina Urbanística.

Artículo 32.º. Conservación de inmuebles.

Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones, instalaciones y elementos urbanos de todo tipo deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

A estos efectos se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:

* El mantenimiento de las condiciones de seguridad incluye la conservación de la estructura del edificio, de sus muros exteriores de cerramiento y materiales de revestimiento, fachadas, cubierta y de todos sus elementos anejos (ménsulas, voladizos, marquesinas, anuncios, escaparates, etc...) de forma que se garantice la seguridad de los usuarios del propio edificio, de las construcciones colindantes y de los espacios públicos.

* El deber de conservación de la salubridad pública obliga a los propietarios de terrenos y edificaciones a efectuar las operaciones de limpieza y a realizar las obras precisas para evitar la aparición de circunstancias (acumulación de basuras y escombros, formación de focos de infección, filtraciones, etc...) que puedan deteriorar las condiciones higiénicas y ambientales de los propios predios o de los colindantes y de las áreas públicas inmediatas.

* El mantenimiento del ornato público implica la obligación de

conservar las condiciones estéticas de los predios mediante las actuaciones de adecentamiento que fueran necesarias, como limpieza y pintura de fachadas, reparación de revestimientos, reposición de carpintería, etc...

El Ayuntamiento, de oficio o a instancias de cualquier interesado, ordenará la ejecución de las obras o actuaciones necesarias para conservar las condiciones mencionadas en los párrafos anteriores. A tal fin, se concederá a los propietarios o sus administradores un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda al cumplimiento de lo ordenado, transcurrido el cual sin haberlas ejecutado, se procederá a la incoación del expediente sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución, además se requerirá al propietario, propietarios o a sus administradores a la ejecución de la orden efectuada, que de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento, con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 33.º. Fomento de la edificación.

El Ayuntamiento definirá los plazos en que los propietarios de terrenos, clasificados como SUELO URBANO por las presentes Normas Subsidiarias, que no estén edificados o en los que existieren edificaciones paralizadas, ruinosas, derruidas o no concordantes con el planeamiento establecido, deberán iniciar su construcción. Transcurridos esos plazos sin que se iniciase la construcción, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier persona, procederá a su inscripción en el Registro Municipal de Solares, con los trámites y a los efectos establecidos en el artículo 227 y siguientes de la Ley del Suelo o legislación que modifique o sustituya lo dispuesto en dicho articulado.

En fomento de la edificación, el Ayuntamiento de Carcaboso podrá imponer un arbitrio no fiscal sobre los solares y parcelas que, cumpliendo las condiciones exigidas, no se encuentren edificadas a partir de la aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias. Si así lo hiciere, aprobará simultáneamente la Ordenanza y tarifa que regule dicho arbitrio y elevará el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura para su aprobación definitiva, si procede.

TITULO V:

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION Y USO DEL SUELO

CAPITULO I:

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 34.º. Finalidad.

Las disposiciones que se desarrollan en el articulado siguiente defi-

nen las condiciones reguladoras de la edificación y uso del suelo en todo el Término Municipal de Carcaboso, cualquiera que sea la clase de Suelo en que se sitúen. Las condiciones específicas de aplicación diferenciada en cada clase de Suelo están contenidas en los Títulos VI y VII de las presentes Normas.

Artículo 35.º. Definiciones.

A los efectos previstos en las presentes Normas, los conceptos que se definen tendrán el significado que, literal y taxativamente, se expresa a continuación para cada uno de ellos.

1. Alineaciones actuales: son los linderos de las fincas con los espacios libres y viales públicos existentes.
2. Alineaciones oficiales: son las líneas fijadas como tales en las presentes Normas y, en su caso, por el Planeamiento que lo desarrolla, para definir y delimitar las áreas que son edificables de las que son espacios libres exteriores (calles, plazas, etc.).
3. Altura de edificación: es la distancia vertical desde la rasante de la acera, o del terreno exterior en contacto con la edificación en su caso, hasta la cara superior del forjado que forma el techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.
4. Altura libre de piso: es la distancia desde la cara superior del pavimento de una planta hasta la cara inferior del techo de la misma.
5. Altura de planta: es la distancia entre las caras inferiores de los dos forjados consecutivos que delimitan dicha planta. En el caso de planta baja, sin forjado inferior, la altura se medirá desde la cara inferior de la solera o pavimento en contacto con el terreno.
6. Coeficiente de edificabilidad: es la relación entre la superficie o el volumen máximos edificables sobre un área y la superficie de dicha área. Se expresará en m^2/m^2 o m^3/m^2 , respectivamente. En el caso de tratarse de una Zona que incluya tanto parcelas edificables como espacios con otros usos (viales, zonas verdes, etc...), se incluyen en el denominador el conjunto de ambas superficies; en cambio, en otros casos, la superficie del denominador será la de la parcela neta edificable.
7. Edificios e instalaciones fuera de ordenación: tendrán tal consideración los edificios e instalaciones, erigidos con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas, que resulten disconformes con las mismas.
8. Entreplanta: es la superficie de planta baja situada a nivel intermedio de la altura libre de la misma, permitiendo la utilización de los subespacios creados bajo y sobre ella.
9. Espacio libre: es la superficie privada, continua o discontinua, de la parcela neta edificable, no ocupada por la edificación.
10. Fondo máximo edificable: es el límite de profundidad edificable en una parcela, medido desde cualquier punto de su alineación oficial o línea de edificación exterior y perpendicularmente a la misma. Fuera de dicho límite no se permitirá ningún tipo de construcción aérea ni subterránea, ni cuerpos o terrazas volados.
11. Líneas de edificación: son las líneas exteriores o interiores que definen los límites de la posición del edificio dentro de la parcela o solar.
12. Manzana: es la unidad de división superficial continua delimitada en todo su perímetro por alineaciones oficiales.
13. Máxima ocupación de parcela: es el porcentaje máximo de la superficie de la parcela neta edificable que puede ser ocupado por la edificación, incluyéndose en el cómputo los voladizos interiores, abiertos o cerrados, que llegaran a edificarse.
14. Parcela: lote de terreno, apto o no para la edificación, según el Planeamiento aprobado.
15. Parcela mínima: es la menor superficie de parcela admisible a efectos de edificación o parcelación. Depende de la tipología edificatoria y de la zonificación.
16. Parcela neta edificable: es la superficie del solar o parcela comprendida dentro de las alineaciones oficiales.
17. Patio abierto: es aquel patio interior de parcela que presente uno o más de sus lados abiertos a fachada.
No se permitirá este tipo de patios en el ámbito de aplicación de estas Normas.
18. Patio de manzana: se entiende por patio de manzana aquel espacio libre, abierto o cerrado, incluido en la superficie de la manzana y delimitado por las líneas de edificación interiores de la misma.
En estos patios no se permitirá ningún tipo de construcción, excepto las subterráneas con destino a garajes-aparcamientos.
19. Patio de parcela: es el espacio libre situado dentro de la parcela neta edificable.
20. Perímetro: línea que limita y separa distintas clases de suelo.
21. Pieza habitable: espacio diferenciado de una edificación destinada a estancia continuada de las personas.
22. Planta baja: es la planta del edificio cuyo piso se encuentra al nivel de la rasante de la acera o terreno en contacto

con la edificación, o no excediendo más de un metro (1,00 m) sobre dicho nivel, en cuyo caso se consideraría como una planta de piso.

23. Rasante: cota superior del pavimento de que se trate (acera, calzada, terreno, etc...).

24. Retranqueo: distancia comprendida entre el plano vertical correspondiente a la alineación oficial y el de la fachada de la edificación. También puede referirse a los restantes linderos de la parcela neta edificable.

25. Sector: unidad homogénea, desde el punto de vista urbanístico, de Suelo Apto para ser Urbanizado, a desarrollar mediante Plan Parcial.

26. Semisótano : planta de edificación que tiene parte de su altura por encima de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación y parte por debajo de la misma.

27. Sistemas generales: conjunto de infraestructura viaria, espacios libres, servicios urbanos y equipamientos de uso público del municipio.

28. Solar edificable: es la superficie de suelo apta para la edificación que satisface la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Estar clasificado como Suelo Urbano por el presente Planeamiento.

b) Cumplir las condiciones de parcela mínima.

c) Estar dotado de los servicios públicos de acceso rodado (o peatonal, en su caso), acera pavimentada, abastecimiento y evacuación de aguas y energía eléctrica.

29. Sótano: es la planta de edificación (o la parte de la misma) cuyo forjado de techo se encuentra, en toda su superficie, a un nivel igual o inferior al de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

30. Superficie edificable: es la superficie de una parcela o solar limitada por las líneas de edificación exteriores o interiores.

31. Superficie edificada en cada planta: es la comprendida entre los límites de la construcción en cada planta, incluyendo la superficie de las terrazas, porches, voladizos y demás elementos análogos utilizables, abiertos y cerrados, con la única excepción de los patios y terrazas descubiertas que ocupan la superficie de cubierta de los cuerpos de edificación subyacentes.

32. Superficie total edificable: es el resultado de multiplicar el Coeficiente de Edificabilidad máximo admitido, expresado en m^2/m^2 , por la superficie.

33. Superficie total edificada: es la suma de las superficies edificadas de todas las plantas de un edificio, incluyéndose en el cómputo la superficie de las construcciones realizadas sobre la altura permitida y la de las entreplantas, pero no los sótanos ni semisótanos. Dicha superficie no será nunca superior a la superficie total edificable sobre la parcela o solar.

34. Tipos de edificación: son las composiciones volumétricas básicas a las que habrán de ajustarse las construcciones. Se definen en el artículo 36 de estas Normas.

35. Vía pública urbanizada: es toda vía pública apta para la circulación rodada o peatonal, con calzada pavimentada, encintado de aceras y conducciones de agua, electricidad, alcantarillado y alumbrado público conectadas a las redes municipales correspondientes.

36. Voladizos: se entiende por voladizo toda construcción, permanente y habitable, exenta de apoyo sobre el terreno, que sobrepasa la alineación oficial en el plano de fachada de la edificación.

37. Volumen edificado en cada planta: es el resultado del producto de la superficie ocupada por la altura de la planta.

38. Volumen total edificable: es el resultado de multiplicar el Coeficiente de edificabilidad máximo admitido, expresado en m^3/m^2 , por la superficie.

39. Volumen total edificado: es el resultado de sumar los volúmenes edificados en cada planta, incluyéndose en el cómputo el volumen de las construcciones realizadas sobre la altura permitida y el de las entreplantas, pero no los sótanos ni semisótanos. Este volumen no será nunca superior al volumen total edificable sobre la parcela o solar.

40. Zona: es la superficie de terreno afectada por criterios homogéneos de Planeamiento.

Artículo 36.º. Tipología de edificación.

A los efectos previstos en las presentes Normas Subsidiarias, se distinguen los siguientes tipos básicos de edificación:

1.—Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

Es aquella que ocupa toda o parte de la parcela, con la fachada en la alineación oficial exterior, disponiendo, en su caso, de patios interiores de iluminación y ventilación. En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, la superficie correspondiente al fondo no edificado podrá destinarse a patio trasero, huerto familiar o similar.

2.—Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

Es aquella que, afectada por alineaciones oficiales y líneas de edificación tanto exteriores como interiores, ocupa todo el solar en los frentes de dichas líneas, disponiendo de un patio interior de manzana definido por las fachadas interiores y, en su caso, de patios interiores de parcela.

3.—Edificación aislada (AS).

Es aquella edificación exenta, con solución de continuidad a otras edificaciones y unos retranqueos mínimos de tres metros respecto a todos los linderos de la parcela.

4.—Edificación abierta (EA).

Es la edificación con bloques aislados, pareados sin patios cerrados, bloques en H y aislados con patios cerrados. Los bloques deberán quedar separados por espacios libres ajardinados, de superficie no inferior al 50% de la parcela neta, cuya plantación y conservación será por cuenta de los propietarios.

5.—Edificación Unifamiliar en Hilera (UH).

Cuando se adopte esta tipología se dispondrán agrupaciones mínimas de CUATRO (4) unidades.

6.—Edificación Industrial (EI). Es la edificación asimilable al tipo de naves industriales o agrícolas, exentas con unos retranqueos mínimos de tres metros (3,00 m) respecto a todos los linderos de la parcela.

7.—Edificación Singular (ES). Es la edificación de composición libre que, por las especiales características del uso a que se destina, no es asimilable a ninguno de los tipos anteriormente definidos.

La idoneidad de su composición quedará supeditada en todo caso a la previa aprobación municipal del Anteproyecto correspondiente.

CAPITULO II:

CONDICIONES DE PARCELACION

Artículo 37.º. Parcela mínima.

Las dimensiones de la parcela mínima serán las que se definen para cada zona y clase de suelo en los artículos correspondientes a las condiciones particulares en cada Categoría de Suelo. Además, según la tipología edificatoria (definida en el artículo anterior), se establecen los siguientes valores mínimos :

Tipo de edificación	Superficie	Fachada	Fondo
Manzana Cerrada (MD)	75 m ² .	5,00 m.	10,00 m.
Manzana con patio de manzana (MM)	200 m ² .	10,00 m.	20,00m.
Aislada (AS)	150 m ² .	10,00 m.	15,00 m.
Abierta (EA)	150 m ² .	8,00 m.	10,00 m.
Unifamiliar en Hilera (UH)	100 m ² .	8,00 m.	10,00 m.
Industrial (EI)	500 m ² .	15,00 m.	20,00m.
Edificación singular (ES)	(*)	(*)	(*)

(*) Para este tipo de edificaciones las dimensiones serán libres, aunque deberán justificarse adecuadamente en relación con la composición edificatoria propuesta y, en todo caso, su autorización, con las modificaciones que estime pertinentes sobre la propuesta realizada en el correspondiente Anteproyecto, corresponde al Ayuntamiento.

No obstante, serán edificables las parcelas de superficie inferior que estuviesen incluidas en el Catastro de Hacienda vigente en la fecha de aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias.

Artículo 38.º. Indivisibilidad de las parcelas.

Serán indivisibles, y en consecuencia no podrán considerarse solares ni permitirse la edificación de los lotes resultantes de su división, las parcelas en que concurren alguna de las circunstancias siguientes:

* Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores que las establecidas como «mínimas», salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca de dimensiones no inferiores a las de la parcela mínima.

* Las parcelas de dimensiones menores que el doble de las establecidas como «mínimas», salvo que el exceso sobre dicho mínimo se segregase con la finalidad indicada en el caso anterior.

* Las superficies libres de las parcelas edificadas, cualquiera que sea su dimensión, en las que se haya construido la superficie o el volumen correspondientes al total edificable, estándose, en el caso de haberlo hecho en menor proporción, a lo dispuesto en los casos anteriores en lo que se refiere a la superficie correspondiente al aprovechamiento no ejecutado.

CAPITULO III:
CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Artículo 39.º. Finalidad.

Las condiciones establecidas en este Capítulo definen las limitaciones a que han de sujetarse las edificaciones, así como la forma de medirlas y aplicarlas.

Artículo 40.º. Ocupación de parcela y situación de las edificaciones.

La superficie máxima de parcela a ocupar por las edificaciones será la deducible de las limitaciones establecidas para cada tipo de edificación y Area en que se proyecta, debiendo respetarse además respecto a la situación de los edificios las siguientes condiciones:

* Las construcciones, sean aéreas o subterráneas, sólo podrán sobresalir de las alineaciones oficiales con los voladizos permitidos en estas Normas.

* En los casos en que se fijen retranqueos, ninguna construcción, incluso aparcamientos subterráneos, podrá ocupar la faja de retranqueo.

* En el tipo de edificación aislada (AS) se establecen unos retranqueos mínimos de tres metros (3,00 m) respecto a todos los linderos de la parcela.

* En el tipo de edificación unifamiliar en hilera (UH) se establece un retranqueo, respecto de la alineación de fachada, de tres metros (3,00 m) para todas las edificaciones de este tipo que conformen la actuación o manzana.

* En el tipo de edificación industrial (EI) se establecen unos retranqueos mínimos de tres metros (3,00 m) respecto a todos los linderos de la parcela.

* En la aplicación de cualquiera de las tipologías de edificación, la composición del nuevo edificio deberá adecuarse a las construcciones de su entorno inmediato, pudiendo el Ayuntamiento, en caso de inadecuación manifiesta, modificar el tipo de edificación propuesto.

Artículo 41.º. Número de plantas y altura de edificación.

Para la medición de alturas se establecen dos tipos de unidades: número de plantas y distancia vertical.

La máxima altura permitida en todo el Término Municipal es de tres (3) plantas y diez metros cincuenta centímetros (10,50 m), excepto para la tipología de Edificación Industrial (EI), que podrá tener como máximo dos (2) plantas y diez metros cincuenta centímetros (10,50 m). No obstante, cuando en las Condiciones Particulares para cada clase de Suelo se establecen otras limitaciones, se estará a la más restrictiva.

Respecto a la forma de medir las alturas anteriores, se estará a lo siguiente:

1.—Las alturas se medirán en el punto medio de la línea de fachada si su longitud no supera los diez metros (10,00 m). En caso contrario, se medirán a los diez metros (10,00 m) del punto más bajo, pudiéndose escalar la construcción.

2.—En el número de plantas no se incluirán los sótanos. Los semi-sótanos se incluirán en el citado número de plantas sólo cuando sobresalgan más de un metro (1,00 m) en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación.

Artículo 42.º. Construcciones sobre la altura permitida.

1. Por encima de la máxima altura permitida sólo se podrán construir comunicaciones verticales, torres de escalera, lavaderos, depósitos, trasteros e instalaciones al servicio de la edificación, ocupando una superficie inferior al 25% de la construida en planta, no pudiendo colocarse en fachada.

2. La altura de estas construcciones no podrá exceder en más de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m) sobre la máxima permitida.

3. Se prohíbe expresamente el uso de estas construcciones para áticos, buhardillas y, en general, para usos residenciales.

Artículo 43.º. Altura de plantas.

La altura de cada planta, según la definición del artículo 35.5, estará comprendida dentro de los siguientes límites:

Planta baja: 3,00 - 4,50 metros.

Plantas primera y segunda: 2,80 - 3,50 metros.

La altura libre de piso, según la definición del artículo 35.4, será como mínimo:

Planta baja uso residencial: 2,80 metros.

Planta baja otros usos: 3,00 metros.

Plantas primera y segunda: 2,50 metros.

Artículo 44.º. Voladizos.

A).—Se distinguen tres tipos de voladizos:

- 1.—Cuerpos volados: son aquéllos que están cerrados lateral y frontalmente.
- 2.—Terrazas: son aquéllos que no están cerrados en su totalidad.
- 3.—Balcones y cierros: son aquéllos que no presentan ningún cerramiento de fábrica lateral ni frontal, aunque sí enrejados o balaustradas tradicionales.

B).—Las condiciones a que habrán de ajustarse los voladizos son las siguientes:

1.ª.—Todos los voladizos deberán situarse a una altura mínima de dos metros y ochenta centímetros (2,80 m) medidos desde la rasante de la acera hasta la cara inferior del voladizo, y quedarán remetidos como mínimo veinte centímetros (20 cm) de la arista exterior del bordillo de acerado.

2.ª.—Los voladizos deberán retirarse de las medianerías contiguas una distancia no inferior a un metro (1,00 m).

Asimismo, la distancia entre balcones de viviendas diferentes de un mismo edificio será como mínimo de dos metros (2,00 m).

3.ª.—El saliente máximo no será nunca superior al 10% del ancho de la calle para calles de menos de ocho metros (8,00 m). En calles de 8,00 m. de ancho o superiores al saliente máximo será de un metro (1,00 m).

Artículo 45.º. Cornisas y aleros.

Se permitirán en toda la longitud de la fachada. El saliente máximo no será superior al 5% del ancho de la calle para calles de menos de ocho metros (8,00 m). En calles de 8,00 m de anchura o superiores al saliente máximo será de un metro (1,00 m).

Artículo 46.º. Marquesinas y toldos.

En cualquier punto la altura mínima de estos elementos sobre la rasante de la acera será de dos metros con treinta centímetros (2,30 m), pudiendo admitirse elementos colgantes no rígidos que dejen libre una altura mínima de dos metros (2,00 m). Podrán sobresalir de la alineación de fachada el ancho de la acera menos treinta centímetros (0,30 m), respetando el arbolado existente o previsto.

El espesor de las marquesinas será, como máximo, el quince por

ciento (15%) de su menor altura libre sobre la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

Artículo 47.º. Entreplantas.

Podrán construirse entreplantas solamente en las edificaciones de tipo industrial (E1, Art.36), con las siguientes limitaciones:

* El perímetro de la entreplanta quedará retranqueado, al menos en dos de sus bordes, de las fachadas de la edificación una distancia no inferior a la altura libre de piso de la planta baja en que se sitúa.

* La altura libre sobre y bajo la superficie de la entreplanta no será inferior a dos metros con veinte centímetros (2,20 m).

* La superficie y el volumen de la entreplanta quedarán vinculados, tanto físicamente como por lo que se refiere a su uso y la titularidad, a los del local en que se sitúa.

* Si una edificación con entreplanta autorizada se subdividiera en dos o más, en cada una de las edificaciones o locales resultantes habrá de cumplirse lo indicado anteriormente.

Artículo 48.º. Aprovechamiento superficial y volumétrico.

El máximo aprovechamiento superficial o volumétrico de un área determinada corresponde a los conceptos «Superficie total edificable» y «Volumen total edificable», definidos en los apartados 32 y 38 del artículo 35 de estas Normas, debiendo tenerse en cuenta la definición del coeficiente de edificabilidad establecida en el apartado 6 del mismo artículo.

Artículo 49.º. Medición de la edificabilidad.

Además de lo indicado al respecto en el artículo 35.6, para la medición de la edificabilidad se estará a lo siguiente:

1. Se computará todo lo construido por encima de la rasante, incluso las construcciones realizadas sobre la altura máxima permitida y las entreplantas, pero no los sótanos, ni semisótanos.

2. No se computarán las plantas diáfanas de la edificación siempre que registralmente se asegure la imposibilidad de su cerramiento, siendo computables estas plantas a efecto de las limitaciones de altura.

Artículo 50.º. Situaciones fuera de ordenación.

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de estas Normas que resultaran disconformes con las mis-

mas, serán calificados como fuera de ordenación, y no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

2. A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.

3. Por pequeñas reparaciones se entenderán las siguientes operaciones y trabajos:

— Sustitución parcial del forjado, no superior al diez por ciento (10,00%) de la superficie total edificable.

— Sustitución parcial de los elementos de cubierta, siempre que la superficie afectada no exceda del diez por ciento (10,00%) de la misma.

—Reparación de instalaciones.

—Reparación de tabiques sin cambio de distribución.

—Revocos y obras de adecentamiento.

CAPITULO IV: CONDICIONES DE USO

Artículo 51.º. Clasificación.

A efectos de las presentes Normas se consideran los siguientes usos globales.

1.—Residencial (R).

2.—Servicios (S).

3.—Industrial (I).

4.—Agrícola y pecuario (A).

5.—Equipamiento comunitario (E).

6.—Espacios libres (L).

7.—Infraestructura (I).

8.—Transportes y comunicaciones (T).

En los artículos siguientes se definen y pormenorizan estos usos, estableciéndose además las características generales de los edificios e instalaciones a ellos destinados.

Artículo 52.º. Uso Residencial.

52.1.—Definición.

Es el uso que corresponde a los edificios destinados al alojamiento permanente de las personas.

52.2.—Usos pormenorizados.

* Residencial unifamiliar (RU): corresponde a edificaciones situadas en parcelas independientes, edificios aislados o agrupados a otros de vivienda o uso compatible, y con acceso independiente y exclusivo desde el espacio libre exterior (calle, plaza, etc...).

* Residencial colectiva (RC): corresponde a edificios que agrupan varias viviendas con accesos comunes.

52.3.—Características y composición de las viviendas.

Todas las viviendas de nueva construcción deberán ser exteriores, para lo cual deberán tener, como mínimo, dos habitaciones (estancia-comedor o dormitorio) con huecos a espacios libres públicos o a patios cuya dimensión mínima sea tal que permita inscribir un círculo de diámetro mínimo tres metros (3,00 m).

El programa mínimo de vivienda familiar se compondrá de vestíbulo, estancia-comedor, cocina, cuarto de baño completo y un dormitorio doble o dos individuales.

Las dimensiones mínimas, tanto de las piezas habituales como de los locales de servicio y circulación, serán las establecidas por la reglamentación de viviendas de protección oficial vigente en la fecha de expedición de la correspondiente licencia.

Artículo 53.º. Uso de Servicios.

53.1.—Definición.

Comprende los edificios e instalaciones privados destinados a la prestación de servicios a terceros y de compraventa al pormenor de mercancías.

53.2.—Usos pormenorizados.

* Oficinas (SO): corresponde a las dependencias en que se desarrollan actividades particulares de prestación de servicios, fundamentalmente administrativos, a terceros. Incluye los despachos profesionales, servicios bancarios, etc...

* Comercial (SC): corresponde a los locales destinados a la compraventa al pormenor de productos y mercancías.

* Hotelero (SH): corresponde a los locales destinados al alojamiento (y manutención en su caso), temporal de las personas. Incluye los hoteles, hostales, pensiones, campings, etc...

* Sociorrecreativo (SS): corresponde a los establecimientos destinados a la relación social, entretenimiento y recreo de las personas. Incluye los Centros Sociales, casinos, cines, bares, restaurantes, discotecas, etc...

53.3.—Características de los locales destinados al uso de oficinas.

- Los despachos profesionales asimilarán las condiciones mínimas a cumplir a las de las viviendas o a las que se expresan a continuación, de obligado cumplimiento para las oficinas colectivas y centros administrativos.
- Las galerías de circulación interior de los locales no podrán comunicar directamente con dependencias de uso residencial.
- El acceso público se hará directamente desde el exterior.
- Cuando ocupen dos o más niveles de edificación, dispondrán de una escalera, de ancho no inferior a 1,25 metros, por cada 500 m² o fracción, de superficie de oficinas.
- Todas las oficinas, cualquiera que sea su superficie dispondrán de servicios higiénicos dotados, como mínimo, de un inodoro y un lavabo. Cuando la superficie total sea superior a 200,00 m², deberán disponer de un inodoro y un lavabo por cada 200,00 m² o fracción, separándose en estos casos los servicios por sexos.
- No se dispondrán puestos de trabajo estables a más de 10,00 metros de los huecos de ventilación e iluminación directas.

53.4.—Características de los locales destinados al uso comercial.

- El acceso público a este tipo de locales se hará directamente desde el exterior.
- Las galerías de circulación interior de los locales no podrán comunicar directamente con dependencias de uso residencial.
- El área de venta o superficie útil del local destinado al público no será inferior a 6,00 m², con un ancho libre mínimo de circulación interior de 1,25 metros, y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con dependencias de uso residencial.
- Cuando ocupen dos o más niveles de edificación, dispondrán de una escalera, de ancho no inferior a 1,25 metros, por cada 500 m² o fracción, de superficie de venta.
- Todos los locales, cualquiera que sea su superficie, dispondrán de servicios higiénicos dotados, como mínimo, de un inodoro y un lavabo. Cuando la superficie de venta sea superior a 100,00 m², deberán disponer de un inodoro y un lavabo por cada 100,00 m² o fracción, separándose en estos casos los servicios por sexos.
- En todos los locales destinados al uso comercial habrá de construirse o habilitarse un almacén o trastienda de superficie no inferior al 10% del área de venta.

— Cuando se establezcan este tipo de locales en planta primera o semisótanos, sin formar parte de un establecimiento de la planta baja correspondiente, tendrán un acceso directo desde la calle.

— En sótanos solamente podrán establecerse almacenes anexos a los locales y, en este caso, no podrán ser independientes del local inmediato superior, al que se unirán mediante escaleras y otros huecos.

— Para los locales comerciales situados en pasajes, será condición necesaria que el ancho mínimo del pasaje sea igual o superior al 7% de la profundidad del mismo, sin que en ningún caso resulte inferior a cuatro metros (4,00 m).

— Los locales en uso tendrán su fachada tratada con la misma calidad que el resto del edificio. Los locales sin usar deberán tener la fachada, como mínimo, pintada a la cal.

53.5.—Características de los locales destinados al uso hotelero.

— Todas las dependencias de los Hoteles, Hoteles-Apartamento y Pensiones se adecuarán, en cuanto a sus características dimensionales y técnicas, a las mínimas establecidas en el Decreto 78/86 de la Junta de Extremadura, de Ordenación Turística de Establecimientos Hoteleros.

— Por lo que respecta a las instalaciones de acampada, además de las reglamentaciones establecidas en su regulación específicas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

* La superficie total acotada para la instalación no será inferior a 20.000 m² y la ocupada por la superficie de acampada no excederá del 50% de la total acotada.

* El área de concentración de tiendas y caravanas se separará de los linderos de la finca una distancia mínima de 20,00 metros. Esta banda de separación deberá dotarse de arbolado.

* Las construcciones estables no ocuparán más del 2% de la superficie total acotada y tendrán una altura máxima de una planta o 4,50 metros.

* Se dispondrán servicios de aseo, separados por sexo, dotados de un lavabo, una ducha y un inodoro por cada 400 m², o fracción, de superficie de acampada.

53.6.—Características de los locales destinados al uso sociorrecreativo.

Todos los locales destinados a este uso cumplirán estrictamente las condiciones establecidas en la reglamentación específica aplicable, en el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades

Recreativas, así como las que, en su caso, puedan ser de aplicación del Reglamento de Actividades Molestas y de las presentes Normas Subsidiarias.

Artículo 54.º. Uso Industrial.

54.1.—Definición.

Es el correspondiente a los establecimientos dedicados a la obtención y transformación de materias primas, así como a su preparación para posteriores transformaciones, incluso de envasado, almacenaje, transporte y distribución, así como las de garaje y servicios del automóvil.

54.2.—Características de los edificios y locales destinados al uso industrial.

En la proyección de estos edificios e instalaciones, además del estricto cumplimiento de las condiciones medio-ambientales señaladas en estas Normas y de la reglamentación establecida en la normativa vigente aplicable, se observarán las siguientes condiciones:

- En todos los casos, el volumen útil por cada puesto de trabajo no será inferior a 12 m^3 .
- Se dispondrán aseos independientes para cada sexo, dotados de un inodoro, un lavabo y una ducha por cada veinte puestos de trabajo, o fracción, o por cada 1.000 m^2 , o fracción de superficie de producción o almacenaje.
- Las escaleras, rampas y demás áreas de circulación tendrán un ancho mínimo de 1,00 metro.
- Cuando la superficie de producción o almacenamiento sea superior a $500,00 \text{ m}^2$, se habilitará en el interior de la parcela, un área exclusivamente destinada a la carga y descarga de mercancías, con dimensiones suficientes para el estacionamiento y maniobra de los vehículos de transporte y el desarrollo de las operaciones.

54.3.—Categorías.

A los efectos de estas Normas se establecen cuatro categorías:

1.ª. Talleres artesanales. Comprende las actividades de artes y oficios que pueden situarse en los edificios destinados a usos

residenciales o inmediatos a ellos, por no producir molestias y ser necesarios para el servicio de las zonas donde se implanten.

2.ª. Pequeña industria compatible con la vivienda. Comprende los talleres de servicio y pequeñas industrias o almacenes que no produzcan molestias, o las produzcan tolerables, a las viviendas situadas en el mismo edificio con máquinas o aparatos movidos a mano o por motores de potencia no superior a 10 C.V., un nivel sonoro máximo de 45 decibelios, con prohibición de producir humos, vertidos y olores contaminantes y con entrada independiente para este uso. Se incluyen garajes hasta 10 coches.

3.ª. Industria incómoda admitida contigua a la vivienda. Comprende aquellas industrias o almacenes que causan incomodidades a las viviendas colindantes, pero que, de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, pueden ser admitidas en zonas donde la mezcla de usos ya existente no justifique una limitación más rigurosa, cumpliendo las condiciones impuestas por la Legislación vigente y por las presentes Normas para la protección del Medio Ambiente y con las medidas correctoras que sean pertinentes.

En cualquier caso, quedan excluidas las Nocivas y las Peligrosas.

Se incluyen garajes hasta 20 coches.

4.ª. Industria incompatible con la vivienda. Comprende este grupo la industria en general, sin limitaciones de superficie, potencia ni características, con inclusión de las Nocivas y Peligrosas.

Se incluyen garajes sin ninguna limitación.

54.4.—Localización.

Se consideran cuatro posibles situaciones:

- A) En edificios de uso residencial.
- B) En edificios independientes en zonas residenciales.
- C) En manzanas o zonas de uso industrial.
- D) En el Suelo No Urbanizable, aisladas en espacios o recintos no urbanizados.

54.5.—Resumen de condiciones.

En el cuadro siguiente se regulan las condiciones de situación y limitantes de las distintas categorías antes referidas.

Categoría	1. ^a		2. ^a			3. ^a		4. ^a	
Situación	A	B	A	B	C	B	C	C	D
Superficie máxima (m ²)	150	250	150	300	S.L.	600	S.L.	S.L.	S.L.
Potencia máxima (CV)	3	10	3	10	S.L.	10	S.L.	S.L.	S.L.
Nivel sonoro máximo (Dc) (1)	30	45	30	45	50	45	85	85	S.L.

S.L.: Sin limitación.

(1): La medición de la sonoridad se hará en los semiejes de las calles y en la parte exterior de los linderos o de las medianeras del solar o edificación.

Artículo 55.º. Uso Agrícola y Pecuario.

55.1.—Definición.

Es el correspondiente a las explotaciones de los recursos de origen vegetal o animal y al almacenaje de productos de la misma índole.

55.2.—Usos pormenorizados.

* Explotaciones agrícolas (AA): corresponde a las actividades agrícolas de secano y/o regadío, la horticultura, la floricultura y, en general toda clase de cultivos.

* Explotaciones ganaderas (AG): corresponde a las actividades de guarda y cría del ganado de cualquier especie, en régimen libre o estabulado.

* Explotaciones cinegéticas (AC): corresponde a la caza en zonas acotadas.

* Explotaciones piscícolas (AP): corresponde a las actividades de piscicultura y a las áreas reservadas de pesca.

* Silvicultura y explotaciones forestales (AS): corresponde a la plantación, repoblación y explotación maderera de montes forestales y bosques.

55.3.—Localización y características.

Las instalaciones agropecuarias deberán instalarse en Suelo No Urbanizable y cumplir cuanto se determina en la Reglamentación vigente aplicable respecto a situación, vertidos etc...

Artículo 56.º. Uso de Equipamiento Comunitario.

56.1.—Definición.

Es el correspondiente a los espacios y edificaciones o partes de

estos que, independientemente de su propiedad, dominio o gestión, se destinan a la mejora de las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los núcleos urbanos.

56.2.—Usos pormenorizados.

* Administrativo (EA): corresponde a los edificios y locales destinados a la prestación de servicios de administración, local o supra-municipal.

* Enseñanza (EE): corresponde a los edificios o locales destinados a la enseñanza o la investigación pública o privada, en todos sus niveles y especialidades, así como los museos, bibliotecas, etc...

* Deportivo (ED): corresponde a los edificios e instalaciones destinadas a la cultura física y la práctica deportiva.

* Social (ES-1): corresponde a los locales y edificios donde se prestan servicios sociales necesarios o convenientes para el bienestar de la comunidad.

* Sanitario (ES-2): corresponde a los locales o edificios destinados a la atención, consulta y tratamiento médicos.

* Religioso (ER): corresponde a los edificios y locales destinados a cualquier culto y a la vida conventual.

* Servicios urbanos (EU): corresponde a los espacios y edificios relacionados con la prestación de servicios comunes como mercados, policía, limpieza viaria, recogida de basuras, cementerios, prevención y extinción de incendios, etc...

56.3.—Características.

Los locales, edificios y espacios destinados al uso de Equipamiento Comunitario deberán cumplir cuanto lo dispuesto en la Reglamentación específica aplicable a cada uso pormenorizado, y en las presentes Normas.

Artículo 57.º. Uso de Espacios libres.

57.1.—Definición.

Es el correspondiente a los espacios ajardinados y a las áreas peatonales para el recreo y esparcimiento de las personas.

57.2.—Usos pormenorizados.

* Zonas verdes (LV): corresponde a los espacios libres de uso público en las que la superficie ajardinada o arbolada es igual o superior al 50% del total, estando dotadas las zonas de estancia y circulación de peatones de pavimentos granulares fundamentalmente.

* Áreas peatonales (LP): corresponde a los espacios libres de uso público en los que predominan las superficies de suelo dotadas de pavimentos artificiales continuos sobre las ajardinadas.

57.3.—Características de las zonas verdes.

En las zonas verdes no podrán erigirse otras edificaciones que las integrantes de su ornamentación y amueblamiento urbano, las dependencias complementarias para el servicio y mantenimiento de las mismas, y aquellas que, sin exceder de la altura de una planta y ocupando una superficie máxima del dos por ciento (2%) de la superficie total, se destinen a usos culturales o recreativos que sirvan para potenciar la zona.

57.4.—Características de las áreas peatonales.

En las áreas peatonales (plazas, calles, áreas de juego etc...) no se permitirán otras edificaciones o instalaciones que las que constituyan su ornamentación o amueblamiento urbano.

Cuando estas áreas se asienten sobre espacios de geometría no lineal (relación largo: ancho no superior a 5) deberán ajardinarse y arbolarse en, al menos el 25% de su superficie total.

Artículo 58.º. Uso de infraestructuras.

58.1.—Definición.

Es el correspondiente a los espacios ocupados por las redes e instalaciones de los servicios de abastecimiento y distribución de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y cualquier otro que pudiera desarrollarse.

58.2.—Usos pormenorizados.

Dentro de este uso global se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

* Abastecimiento de agua (IA): incluye las instalaciones y conducciones destinadas a la captación, transporte, depuración, depósito y distribución de agua potable.

* Saneamiento (IS): corresponde a la red de evacuación de aguas residuales y pluviales, así como a las instalaciones de depuración de las mismas.

* Energía eléctrica (IE): corresponde al conjunto de subestaciones, centros de transformación y redes de transporte y distribución de energía eléctrica en alta y baja tensión.

* Alumbrado público (IL): incluye las instalaciones necesarias para la iluminación de las vías y espacios libres de dominio público, así como las conducciones de alimentación.

* Telefonía (IT): comprende las instalaciones, locales y redes de comunicación del servicio telefónico.

* Otras infraestructuras (IO): corresponde a las edificaciones, instalaciones y redes de cualquier otro servicio de infraestructuras que pudiera desarrollarse durante la vigencia de estas Normas.

58.3.—Características de la Red de Abastecimiento de Agua.

Para el dimensionado de la renovación de la red de abastecimiento y distribución o para ampliaciones de la existente, se adoptará como dotación mínima 250 litros por habitante y día en áreas de uso residencial, de 1,00 litros por segundo y hectárea en áreas industriales, y de 15 metros cúbicos por hectárea para el riego y limpieza de la red viaria y de los espacios libres.

El factor de punta para calcular el máximo consumo se tomará de valor 2,4.

La capacidad de los depósitos reguladores será, como mínimo, igual al máximo consumo diario de la totalidad del área a la que abastecen.

Los conductos se dimensionarán para una presión mínima de trabajo de 7,5 y 15 atmósferas de presión normalizada. Su instalación será subterránea, a una profundidad adecuada a las cargas de superficie, y colocados sobre lecho de arena de quince centímetros (0,15 m) de espesor mínimo.

Deberán instalarse bocas de riego e hidrantes contra incendios con espaciamientos y localización adecuados a las áreas en que se instalan.

Los elementos especiales de la red serán normalizados, de acuerdo con las prescripciones que, al respecto, establezca el Ayuntamiento.

58.4.—Características de la Red de Saneamiento.

Para el dimensionado de la renovación de la red de saneamiento o para ampliaciones de la existente, se adoptará como caudal mínimo el calculado para la red de abastecimiento, con excepción del previsto para el riego y limpieza viaria, incrementado en el caudal de aguas pluviales deducido del correspondiente estudio hidrológico, para un período de retorno de 100 años.

Las secciones y pendientes de los conductos se dimensionarán para que la velocidad esté comprendida entre 0,5 y 3,0 metros por segundo.

No se admitirán conductos de diámetro equivalente inferior a treinta centímetros (0,30 m) y la pendiente mínima en los ramales iniciales será del uno por ciento (1,00%).

Los conductos serán subterráneos y discurrirán por los espacios libres públicos.

En los cambios de alineación en planta o alzado, y en los tramos rectos de longitud superior a los 50,00 metros, se dispondrán pozos de registro.

58.5.—Características de la Red de Energía Eléctrica.

Las instalaciones correspondientes a las redes de Energía eléctrica se dimensionarán de acuerdo con las determinaciones del Reglamento de Alta Tensión y del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que les sean de aplicación.

Los centros de transformación se instalarán en locales o dependencias de la planta baja o subterránea de las edificaciones. Se admitirá su instalación en edificios aislados, situados en espacios libres públicos o privados, en zonas en las que predomine la tipología de edificación exenta y siempre que su composición arquitectónica y el tratamiento de los paramentos exteriores armonice con las edificaciones y el medio inmediatos.

Las líneas de distribución en baja tensión en Suelo Urbano y Urbanizable serán subterráneas.

58.6.—Características de la Red de Alumbrado Público.

Además de las condiciones de la reglamentación específica que le sean de aplicación, las instalaciones de Alumbrado Público deberán cumplir las siguientes:

El nivel medio de iluminación será, como mínimo, el señalado en el correspondiente Plano de los de Ordenación incluidos en este Proyecto, con la uniformidad allí definida.

Las conducciones de alimentación en Suelo Urbano serán subterráneas.

Los modelos de báculos, soportes, luminarias, etc... se hará siguiendo las directrices que al respecto defina el Ayuntamiento.

58.7.—Características de la Red de Telefonía y otras infraestructuras.

En la proyección y ejecución de las instalaciones correspondientes al servicio telefónico y a cualquier otra infraestructura que pudiera desarrollarse, se cumplirán las condiciones que al respecto se definen en la reglamentación específica aplicable y las directrices que, en cada caso, señale el Ayuntamiento.

En especial, en el emplazamiento y composición de los locales para centrales telefónicas o similares, en el trazado de las conducciones y en la elección de los elementos, se observarán análogas condiciones a las señaladas en el apartado 58.5 para los centros de transformación y las conducciones de distribución.

Artículo 59.º. Uso de Transportes y Comunicaciones.

59.1.—Definición.

Corresponde a las redes de comunicación urbana e interurbana y a los locales y dependencias con ellas relacionados.

59.2.—Usos pormenorizados.

* Red viaria (TV): corresponde a los espacios destinados a la circulación de peatones y vehículos no ferroviarios, así como al estacionamiento de estos últimos (aparcamientos).

59.3.—Características de la red viaria.

1. En el diseño y dimensionado de nuevas vías urbanas se cumplirán las siguientes condiciones:

* Las vías de tráfico rodado dispondrán de doble acerado para peatones, de ancho no inferior a 1,00 metros y pendiente longitudinal menor del ocho por ciento (8,00%), siendo obligatorio su escalonamiento para pendientes superiores en bancadas de altura no superior a veinticinco centímetros (0,25 m).

* La anchura de la calzada destinada al tráfico rodado será, como mínimo, de cinco metros (5,00 m) cuando se trate de vías de un solo sentido, y de tres metros (3,00 m) por cada carril en los demás casos.

* La pendiente longitudinal de las vías no será inferior al uno por ciento (1%), salvo que quede asegurada por medios especiales la evacuación de las aguas pluviales.

* Los pavimentos se adecuarán a la naturaleza del subsuelo y el tráfico previsible, así como a las características estéticas del área.

* Las dimensiones mínimas de cada plaza de aparcamiento serán 2,50 * 5,00 metros para vehículos ligeros y 3,00 * 9,00 metros para los pesados.

2. En las actuaciones de modificación o renovación de la red vial urbana actual se procurará su adaptación a los criterios señalados en el apartado anterior. Cuando no sea posible la adopción de las anchuras necesarias para separar los tráficos de vehículos y peatones, se establecerá el sistema compartido de la superficie para ambos, unificando el tratamiento superficial sin diferenciación de niveles entre calzada y Acerados.

3. En el diseño, dimensionado y reformas de las vías interurbanas se cumplirán las condiciones establecidas en la reglamentación específica y las que en cada caso disponga el Organismo de la Administración del que dependa la vía de que se trate.

CAPITULO V: CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS.

Artículo 60.º. Disposiciones generales.

Todas las edificaciones destinadas a uso residencial, industrial o a cualesquiera otro de los relacionados en el artículo 51, deberán cumplir las condiciones establecidas por la reglamentación vigente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias y durante la ejecución.

Artículo 61.º. Viviendas interiores.

No se autorizan viviendas interiores, entendiéndose por tales aquellas que no cumplan lo especificado para las viviendas exteriores en el artículo 52.3 de estas Normas.

Artículo 62.º. Viviendas en sótanos y semisótanos.

No se autorizan viviendas en sótanos ni semisótanos.

Artículo 63.º. Condiciones de habitabilidad.

Todos los locales o piezas destinados al reposo, estancia y desarrollo de actividades de las personas deberán cumplir las siguientes condiciones:

* Situar en una planta de edificación íntegramente comprendida

sobre la rasante del pavimento o terreno exterior en contacto con la edificación.

* Reunir las características dimensionales suficientes para el uso a que se destinen, con una altura libre de piso no inferior a 2,5 m.

* Disponer de huecos de iluminación y ventilación de superficie no inferior a la sexta parte de la del local y directamente comunicados con espacios libres exteriores o patios de parcela de dimensiones no inferiores a las establecidas.

* En locales en los que se genere la producción de gases o humos se dispondrán, además, los elementos o conductos de ventilación forzada o activada necesarios para garantizar su evacuación.

Artículo 64.º. Condiciones de aislamiento y estanqueidad.

Todas las nuevas construcciones, así como la ampliación o modificación de las existentes, que se realicen en desarrollo de estas normas, cumplirán las disposiciones vigentes sobre el ahorro de energía y el aislamiento acústico.

A tal fin tanto los materiales empleados como su diseño y solución constructiva se adecuarán a las condiciones establecidas en la legislación o normativa específica de aplicación.

Asimismo, las soleras, muros de sótano, cubiertas, juntas de edificación y demás elementos a través de los cuales se puedan producir filtraciones de aguas, deberán quedar debidamente aislados e impermeabilizados, al objeto de garantizar la estanqueidad de los locales.

Artículo 65.º. Accesos a las edificaciones.

En la proyección de las nuevas edificaciones, se observarán las siguientes condiciones respecto al acceso desde el exterior y circulación interior:

* El acceso desde el exterior a las edificaciones podrá realizarse directamente desde la vía pública, o a través de espacios libres privados, en cuyo caso dicho espacio deberá quedar debidamente pavimentado, con un ancho mínimo de 3 metros, en todo el recorrido desde el exterior hasta la edificación y posibilitará el ocasional acceso rodado de vehículos cuando la longitud del recorrido sea superior a 10 metros.

* La puerta de entrada a la edificación tendrá un ancho mínimo de 1,30 metros y una altura libre mínima de 2,10 metros.

* Los portales tendrán una anchura mínima de 2,25 metros desde

el acceso exterior hasta el arranque de la escalera principal y aparatos elevadores.

* Los distribuidores de accesos a viviendas y locales tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, cuando presten servicio a un número no superior de cuatro locales o viviendas. En caso contrario el ancho mínimo será de 1,50 metros.

* En todo caso la forma y dimensión de los espacios comunes de acceso y circulación interior permitirán el transporte de personas yacentes desde cualquier local hasta la vía pública.

Artículo 66.º. Escaleras y rampas.

Cuando la comunicación vertical entre niveles de una edificación se resuelva mediante escaleras, éstas habrán de satisfacer las siguientes condiciones:

* Su anchura útil no será inferior a 1,25 metros en edificios de uso público, y a 1,00 metros en edificios colectivos privados o locales particulares, con una altura libre no inferior a 2,20 metros en cualquier caso.

* El desarrollo de cada tramo no tendrá más de dieciséis peldaños, con una altura de tabica no superior a 18,50 centímetros y una anchura de huella no inferior a 27,00 centímetros.

* Las escaleras de uso público o colectivo dispondrán obligadamente, salvo los tramos situados en planta baja o bajo rasante, de iluminación y ventilación natural en cada planta mediante huecos, de superficie no inferior a 1 m², directamente comunicados con patios de parcela o espacios libres exteriores.

* Cuando las diferencias entre niveles de la edificación sean salvadas mediante rampas, la anchura de éstas será la del elemento de paso a que correspondan, con un mínimo de 1,00 metro y una pendiente máxima del 10%. Cuando se trate de rampas auxiliares de escaleras su ancho podrá reducirse a 0,50 metros, adecuándose su pendiente a la funcionalidad de la rampa.

Artículo 67.º. Dimensiones de los patios de parcela.

Tanto la superficie como la dimensión mínimas que habrán de cumplir los patios de parcela de las edificaciones, cualquiera que sea el uso a que se destinen, serán las que en cada caso establezca la reglamentación de viviendas de protección oficial vigente en la fecha de expedición de la correspondiente licencia de edificación.

En su defecto, la forma y dimensiones serán tales que permitan trazar en su interior una circunferencia de diámetro igual o su-

perior a la tercera parte de la máxima altura de los paramentos que lo conforman, y siempre igual o mayor de tres metros (3,00 m).

Artículo 68.º. Barandillas o antepechos.

Los huecos de los edificios que comuniquen directamente al exterior y los elementos superficiales abiertos (terrazas, porches, azoteas, etc.) cuyo nivel del suelo se sitúe a una cota superior a 0,50 metros de la del terreno o pavimento inmediato, deberán quedar protegidos por antepechos de 0,95 metros de altura mínima o barandillas de 1,00 metros, cuyos huecos no tendrán un ancho superior a 0,12 metros.

Artículo 69.º. Pararrayos y puestas a tierra.

Cuando por la localización de los edificios o por la inexistencia de protección en su entorno se prevean riesgos de accidentes por rayos, será exigible la instalación de pararrayos, adecuada al volumen de la edificación a proteger y a la peligrosidad del lugar en que se ubica.

Asimismo, en todo nuevo edificio se exigirá la puesta a tierra de las masas metálicas de los elementos de cimentación y estructura de la edificación y de sus instalaciones.

Artículo 70.º. Dotación de agua potable.

Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente potable con la dotación suficiente para cubrir las necesidades del uso a que se destine, que en el caso de uso residencial se estimarán a razón de 250 litros por residente de consumo diario.

En aparatos sanitarios destinados al aseo de personas y uso domésticos deberá preverse, además, la instalación de agua caliente.

No podrá otorgarse licencia para la construcción de ningún edificio o instalación hasta tanto no quede totalmente garantizado el caudal de agua (y, en su caso, potabilidad de la misma) necesario para el desarrollo de la actividad a que se destine.

A tal efecto, cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro municipal, deberá justificarse en la solicitud de licencia municipal la procedencia de las aguas, el emplazamiento, forma y aforo de la captación, y las garantías de su potabilidad y del caudal suministrado.

Artículo 71.º. Evacuación de aguas.

Toda edificación que se desarrolle en suelo urbano deberá disponer

de instalación de recogida y conducción de aguas pluviales y residuales con sistema unitario o separativo indistintamente, que de forma obligada habrá de conectarse o acometer a la acometida general de alcantarillado público, mediante arqueta o pozo registrable.

Sólo se admitirá el vertido libre de aguas pluviales a la propia parcela cuando se trate de edificaciones aisladas o exentas.

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o actividades similares, se dispondrá de una arqueta separadora de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro.

Las explotaciones o instalaciones industriales deberán dotarse de los dispositivos de depuración mecánica, químicos o fisicoquímicos necesarios para eliminar de sus aguas residuales los elementos nocivos o insalubres que pudieran generarse.

En el suelo no urbanizable podrá admitirse la recogida de vertidos residuales mediante fosas sépticas, de características y dimensiones adecuadas al volumen y naturaleza de los vertidos, y suficientemente distanciadas de los puntos de captación de aguas situados en sus proximidades.

Como excepción, siempre que su necesidad quedase suficientemente justificada y que la normativa específica aplicable lo admitiere, podrá autorizarse el vertido a vaguadas y cauces naturales de las aguas residuales cuando se disponga el sistema de depuración necesario para garantizar la inocuidad de los vertidos.

Artículo 72.º. Evacuación de humos y gases.

Todo edificio en cuyos locales se produzcan humos y gases de combustión deberá estar dotado de chimeneas y conductos de evacuación suficientemente aislados y revestidos, para evitar transmisión de calor u ocasionar molestias a las propiedades contiguas.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán una altura no inferior a un metro sobre la cubierta más alta de las situadas a una distancia de hasta 10 metros del remate de la conducción.

En las salidas de humos y gases que provengan de cocinas e instalaciones de calefacción colectivas y en chimeneas industriales será preceptivo el empleo de filtros depuradores.

Artículo 73.º. Dotación de energía eléctrica.

Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctri-

ca conectada a la red de abastecimiento general, o sistema de generación propia, y adecuada a la potencia necesaria conforme al consumo previsto para los usos a que se destine la edificación.

En las construcciones en que hubiere instalaciones diferenciadas según distintos consumidores, se dispondrá de un local para albergar la batería de contadores individualizados.

Cuando, de acuerdo con la reglamentación específica aplicable se prevea la necesidad de instalación de un centro de transformación eléctrica en un edificio, deberá reservarse en el mismo el correspondiente local, de características y dimensiones suficientes y de accesibilidad inmediata desde el exterior.

Artículo 74.º. Aparatos elevadores.

En todos los edificios cuya distancia entre las cotas del portal de acceso y del último nivel habitable o piso independiente sea superior a ocho metros, se instalarán preceptivamente aparatos elevadores para el transporte de personas.

El número de ascensores a instalar en cada edificio, así como el tamaño y características de los mismos, se determinará en función de las necesidades de los usos a que se destine la construcción. Todos los aparatos serán de ascenso y descenso y en cada nivel de parada el desembarque se conectará directamente con la caja de escaleras o a través de las zonas comunes de circulación del mismo nivel.

Cualquiera que sea la clase de aparatos elevadores (ascensores, montacargas, montacoches, escaleras mecánicas, etc.), en su instalación deberán cumplirse las normas exigidas por la reglamentación específica y demás disposiciones complementarias de aplicación.

Artículo 75.º. Cerramientos.

Todos los solares y obras deberán estar cerrados con cercados de dos metros (2,00 m) de altura mínima, ejecutados con materiales y espesores que garanticen, a juicio del Ayuntamiento, la solidez y conservación de los mismos, así como la imposibilidad de acceso incontrolado al interior.

CAPITULO VI:

CONDICIONES ESTETICAS Y DE COMPOSICION

Artículo 76.º. Disposiciones Generales (Condiciones estéticas y de composición).

1. Toda construcción, tanto en su conjunto como en cada uno de

los elementos que la definen, deberá adecuarse a las condiciones estéticas, de composición, diseño, materiales y métodos constructivos de la localidad.

2. Cuando el Ayuntamiento estime que el Proyecto de una edificación de nueva planta, o de reforma de una existente, no cumple lo dispuesto en el apartado anterior, denegará la licencia solicitada, haciendo constar los motivos de la denegación.

3. En las obras de reforma se conservarán los elementos arquitectónicos que dan carácter al edificio y, si se encontraran elementos ocultos de interés, se procurará devolverlos a su antigua función.

4. Para demoler o reformar cualquier edificio que a juicio del Ayuntamiento, tenga valores estéticos o histórico-artísticos, propios o en relación con su entorno, se solicitará informe previo a la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura.

5. En las zonas de Suelo Urbano, a través de los correspondientes Planes Especiales, Estudios de detalle y Proyectos de Urbanización, se procurará conseguir unidades coherentes en el aspecto formal y estético, mediante el diseño adecuado de los espacios abiertos, la red viaria y la disposición de los edificios, así como de los materiales previstos para la urbanización, edificación, ajardinamiento y amueblamiento urbano.

6. Se prohíbe expresamente el revestido de fachadas con azulejos.

Artículo 77.º. Tratamiento de paramentos al descubierto.

1. Todas las medianeras y demás paramentos de las construcciones que, como consecuencia de la composición de las edificaciones o de las diferentes alturas de las colindantes, sean visibles desde los espacios libres de uso público, se tratarán igual que las fachadas.

2. En circunstancias excepcionales, el Ayuntamiento autorizará otros tratamientos para estos paramentos, siempre que se justifique en el Proyecto correspondiente que la elección de materiales, color, textura y diseño de formas se integra en la composición general del propio edificio y su entorno inmediato. La apreciación de estas circunstancias corresponde al Ayuntamiento.

3. Cuando así lo aconsejare el ornato público, podrá el Ayuntamiento ordenar la ejecución de obras de mejora y decoración de los paramentos al descubierto existentes.

4. Se prohíbe expresamente impermeabilizar esta clase de paramentos con productos bituminosos de colores oscuros, fibrocemento o materiales similares desde el punto de vista estético.

Artículo 78.º. Tratamiento de espacios libres privados.

Los espacios interiores de las parcelas no ocupados por la edificación deberán destinarse a «zonas verdes privadas». No obstante, podrán realizarse en ellos construcciones auxiliares de su función o de uso deportivo, siempre que, conjuntamente con la edificación principal, no se rebase el coeficiente de edificabilidad máximo, y cumpliendo las restantes condiciones correspondientes a la zona y la tipología edificatoria.

En el correspondiente proyecto de construcción deberá incluirse la definición del tratamiento de tales espacios.

Artículo 79.º. Cubiertas.

Para conseguir la unidad en la composición se utilizará la cubierta de teja árabe de color rojo o la teja plana del mismo color.

Como elemento complementario de la vivienda podrá utilizarse la terraza, excepto en el área definida en el Plano nº 4.2. («División Normativa») como «Casco Antiguo».

Cuando se trate de Edificaciones de las tipologías Aislada (AS), Unifamiliar en Hilera (UH) o Singular, la superficie de la terraza no será superior al 50% de la planta.

Se prohíben expresamente cualquier otro tipo de cubrición, especialmente el fibrocemento, la chapa galvanizada y las placas traslúcidas.

Artículo 80.º. Cerrajería.

Se prohíbe el aluminio en su color natural en paramentos visibles desde el exterior.

Se recomienda que la cerrajería sea forjada de fundición o perfiles de hierro pintados en tonos oscuros. Asimismo, se recomienda la carpintería exterior de madera barnizada en su color, o de hierro para pintar en tonos oscuros.

Artículo 81.º. Cornisas, aleros, zócalos y recercados.

1. Estos elementos podrán ejecutarse macizos de piedra, chapados del mismo material o con pinturas en consonancia con la de los paramentos en que se integran.

2. Respecto al saliente de cornisas y aleros se estará a lo dispuesto en el artículo 45 de estas Normas.

3. El saliente de revestidos y recercados de huecos y portadas, así como los de escaparates y vitrinas sólo podrá sobresalir de la

alineación oficial un máximo de quince centímetros (0,15 m), siempre que permitan un ancho libre de paso en la acera no inferior a un metro (1,00 m).

Artículo 82.º. Marquesinas y toldos.

1. La autorización de estos elementos quedará supeditada a su integración, a juicio del Ayuntamiento, en la composición del edificio en que se proyectan.

2. En todo caso, respecto a las características dimensionales de estos elementos, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de estas Normas.

CAPITULO VII: CONDICIONES MEDIO-AMBIENTALES

Artículo 83.º. Disposiciones generales.

1. El funcionamiento y desarrollo de actividades se realizarán en las debidas condiciones para impedir que se deriven de ellas perjuicios debidos a la emisión de vertidos, ruidos, vibraciones, gases, humos, emisión de partículas, olores, radioactividad o cualquier otro tipo de perturbación para las personas, la riqueza animal o vegetal y, en general, para el medio ambiente.

2. En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como el resto de la Legislación aplicable en cada caso.

3. Las industrias fabriles que deban ser consideradas como Insalubres o Peligrosas sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros del núcleo de población más próximo (artículo 4.º del Reglamento citado).

4. En relación con las actividades Molestas, para la concesión de la correspondiente licencia se exigirá que las chimeneas, vehículos y demás elementos o actividades que puedan producir humos, polvo, ruidos o vertidos, estén dotados inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al vecindario.

5. Las actividades calificadas como Insalubres en atención a producir humos, nieblas, polvo, vapores o gases, deberán obligatoriamente estar dotadas de las instalaciones adecuadas y eficaces para la precipitación del polvo, o la depuración de vapores o gases.

6. En ningún caso las concentraciones de gases, vapores, humos, polvo o neblinas en el interior de las explotaciones podrá sobrepasar los valores que se indican en el Anexo 2 del Reglamento citado.

Artículo 84.º. Emisión de ruidos.

El nivel sonoro producido por las actividades se medirá mediante sonómetro de la escala A, debiendo cumplir los límites que a continuación se señalan, en función del uso a que se destinan las edificaciones o locales colindantes.

USO DOMINANTE EN LOCALES COLINDANTES	Emisión máxima	Recepción máxima
Sanitario y asistencial	40 db	25 db
Residencial y hotelero	45 db	30 db
Enseñanza, Oficinas, Comercial, Religioso y Sociorrecreativo	55 db	40 db
Otros usos	75 db	60 db

Además, deberán cumplirse los niveles definidos en el artículo 54.5 para los niveles sonoros de las diferentes categorías y situaciones de las industrias.

Artículo 85.º. Residuos sólidos.

1. Los basureros, estercoleros y otros lugares destinados a la recepción de residuos sólidos urbanos se ubicarán en lugares poco visibles, donde los vientos dominantes no puedan llevar olores a los núcleos de población o vías públicas, y siempre que se garantice la imposibilidad de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

2. El vertedero actualmente existente en Carcaboso deberá dotarse de pantallas arbóreas adecuadas.

3. El Ayuntamiento definirá la situación de los vertederos de escombros, prohibiéndose el vertido de los mismos en lugares diferentes de los definidos.

Artículo 86.º. Vibraciones.

No podrá autorizarse el funcionamiento de maquinaria o instalaciones que produzcan vibraciones perceptibles, sin la utilización de instrumentos, en cualquier punto del perímetro del local o parcela donde se desarrolla la actividad.

Para su corrección, si las hubiere, se dispondrán bancadas antivibratorias exentas y apoyos elásticos en todos los elementos de la instalación susceptibles de transmitir vibraciones al exterior.

Artículo 87.º. Pescaderías, carnicerías y similares.

Las actividades cuyo objeto sea almacenar o expender mercancías

de fácil descomposición, deberán estar dotadas de cámaras frigoríficas de dimensiones adecuadas.

Artículo 88.º. Motores. Grupos electrógenos.

Sin perjuicio de las intervenciones que deba ejercer la Delegación de Industria, en los comercios, casas-habitación, edificios y locales públicos en general, con ocasión del desempeño de actividades a ella encomendadas, con el fin de evitar vibraciones o ruidos molestos, no podrán instalarse en lo sucesivo motores fijos, cualquiera que sea su potencia, en el interior de los locales citados, sin la licencia municipal. Lo mismo se aplicará en el caso de instalación de grupos electrógenos de reserva instalados en teatros, cines y demás locales de pública concurrencia, así como las instalaciones de aireación, refrigeración y calefacción por aire caliente.

Artículo 89.º. Fábricas de cemento.

Las medidas para evitar la contaminación atmosférica producida por estas fábricas se ajustarán a lo establecido en la Reglamentación del Ministerio de Industria (Decreto de 7 de noviembre de 1968).

Artículo 90.º. Materias inflamables.

Se prohíbe la instalación, en locales que formen parte de edificios destinados a vivienda, de aquellas actividades que exijan la utilización de materias primas de naturaleza inflamable o explosiva.

Las edificaciones destinadas a depósito de películas, los almacenes de productos inflamables, la industria e instalaciones petrolíferas, los garajes, las estaciones de servicio y las actividades relacionadas con el empleo de la energía nuclear deberán atenerse, en lo que se refiere a su localización y medios de protección y seguridad a lo previsto en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (artículos 23 a 28), así como a sus reglamentaciones particulares.

Los almacenes de gases envasados se ajustarán, en lo que se refiere a su localización y características de sus instalaciones, a las Ordenes Ministeriales de 23 de mayo y 1 de diciembre de 1961, del Ministerio de Industria.

La instalación y funcionamiento de centrales eléctricas, líneas de transporte eléctricas y estaciones de transformación se regirán por la Orden Ministerial de 10 de abril de 1949.

La utilización de productos petrolíferos para calefacción y otros

usos no industriales se regirá por la Reglamentación de Ministerio de Industria, aprobada el 21 de junio de 1968.

CAPITULO VIII:

CONDICIONES DE PROTECCION.

Artículo 91.º. Disposiciones generales.

Se incluyen en este Capítulo las disposiciones encaminadas a la protección del conjunto de bienes patrimoniales, naturales o artificiales, de carácter urbano o rural, que caracterizan todo o parte del territorio municipal o forman parte de elementos necesarios o convenientes para el desarrollo de las actividades de sus habitantes.

La protección efectiva de esos elementos se desarrollará mediante la aplicación de la normativa que figura a continuación, complementada, en su caso, con la que se contemple en los Planes Especiales que se redacten al efecto.

Artículo 92.º. Protección de edificaciones y espacios urbanos

Edificaciones

Como se ha indicado en la Memoria Informativa, la Iglesia Parroquial es el único edificio que presenta cierta singularidad en el Conjunto Urbano de Carcaboso, respecto del resto de las edificaciones y, especialmente, de las existentes en sus inmediaciones. Dicha diferenciación se refiere a la tipología y funcionalidad del edificio.

Por ello, se han incluido en las presentes Normas Subsidiarias, determinaciones dirigidas a preservar esa singularidad, de modo que se garantice, por una parte el carácter «aislado» de esta construcción y, por otra, su contemplación. Estas determinaciones son de dos tipos:

* Se han definido las alineaciones en la Zona de influencia, (Plano n.º 4.3), de modo que se impide que ninguna construcción pueda adosarse a la Iglesia.

* Se ha limitado la altura máxima permitida para las edificaciones que se proyecten nuevas, y para las modificaciones de las existentes, en las manzanas contiguas a la Iglesia (artículo 105).

Conjuntos urbanos

Como se indica en la Memoria Informativa de estas Normas, no existen, en el Término Municipal, conjuntos urbanos que posean especial interés, desde el punto de vista estético, urbanístico, monu-

mental, o de cualquier otro tipo. Únicamente el núcleo de Valderrosas posee una ordenación urbanística y una tipología edificatoria muy definida, característica de los poblados construidos en el período 1960-70, planificadamente, al mismo tiempo que se implantaba una nueva Zona Regable.

La protección de esta estructura urbana en Valderrosas se consigue a través de la Normativa específica definida en los Capítulos IX a XII del Título VI (artículos 137 a 143) de estas Normas Urbanísticas reguladoras.

Artículo 93.º. Protección de espacios no urbanos.

Como se indica en el apartado 13 de la Memoria Informativa, existe un espacio no urbano de importancia ecológica, paisajística y ambiental, que es el tramo del Río Jerte que discurre por el Término Municipal, así como sus márgenes y su zona de influencia.

La reglamentación aplicable a las actuaciones que puedan afectar a dicho espacio se incluye en Capítulo III del Título VII (artículos 164 y 165) de estas Normas.

Artículo 94.º. Protección de carreteras.

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio) y en el resto de la reglamentación vigente aplicable. A continuación se relacionan las disposiciones más importantes relativas a la protección de estas vías interurbanas:

1. Las edificaciones o construcciones que se pretenda ejecutar a lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes con ellas, no podrán situarse dentro de la zona limitada por las líneas límite de edificación situadas, a ambos lados de la carretera. Estas líneas serán, en Suelo Urbano, las alineaciones definidas en los Planos de Proyecto de estas Normas. Para el Suelo No Urbanizable dichas líneas discurren paralelamente a cada arista exterior de la calzada a una distancia de veinticinco metros (25,00 m).

Para la definición de la arista exterior de la calzada se estará a lo previsto en el artículo 21 de la citada Ley de Carreteras.

En el espacio comprendido entre las dos líneas límite de edificación de un tramo de Carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaran imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.

2. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley de carreteras, se establecen, en las carreteras y sus inmediaciones, las siguientes zonas:

Zona de dominio público:

Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

Zona de servidumbre:

La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por las zonas de dominio público definida en el artículo 21 de la Ley de Carreteras y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de 8 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

Zona de afección:

La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores a la explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

Para la definición de la arista exterior de la explanación se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la citada Ley de carreteras.

3. Respecto a las actuaciones permitidas en cada zona, se estará a lo siguiente:

A) En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, cuando la prestación de un servicio público así lo exija.

B) En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

C) En la zona de afección podrán realizarse obras de reparación y mejora de las construcciones e instalaciones ya existentes, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En todo caso, para ejecutar en esta zona cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, cambiar el

uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

En las carreteras de Titularidad no Estatal se entenderá sustituido el Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el Organismo Autónomo o Provincial correspondiente.

Artículo 95.º. Protección de las líneas de energía eléctrica de alta tensión.

La servidumbre de paso de energía no impide al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él dejando a salvo dicha servidumbre.

En todo caso queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificios e instalaciones industriales en la proyección y proximidades de las líneas eléctricas a menor distancia de las establecidas en el Reglamento de líneas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968:

* Edificios y construcciones $3,3 + \frac{U}{100}$ metros, con un mínimo de 5 metros.

* Bosques, árboles y masas de arbolado $1,5 + \frac{U}{100}$ metros con un mínimo de 2 metros.

En las líneas aéreas, para el cómputo de estas distancias se tendrá en cuenta la situación respectiva más favorable que puedan alcanzar las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate. (Decreto del Ministerio de Industria del 20 de octubre de 1966 y demás disposiciones vigentes).

(U, tensión compuesta en KV.)

Artículo 96.º. Protección de aguas.

Se estará a lo dispuesto en la reglamentación vigente aplicable. A continuación se relacionan los cuerpos normativos más importantes relativas a la protección de este bien fundamental:

* Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto).

* Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).

* Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 927/1988 de 29 de julio).

* Real Decreto 2473/1985, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencias a que se refiere el apartado 3 de la

disposición derogatoria de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

* Integración en las Confederaciones Hidrográficas de las funciones de las Comisarias de Aguas y se modifica su estructura orgánica. (Real Decreto 1821/1985 de 1 de agosto).

* Normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. (Orden de 23 de diciembre de 1986).

* Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. (Orden de 12 de noviembre de 1987).

* Características básicas de calidad en corrientes de aguas superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable (Orden de 11 de mayo de 1988).

* Normas de calidad de las aguas de baño. (Real Decreto 734/1988 de 1 de julio).

* Nuevas sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. (Orden de 13 de marzo de 1989).

* Constitución del Organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo. (Real Decreto 927/1989, de 21 de julio).

* Normas para la fijación en ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que determina la carga contaminante de canon de vertido de aguas residuales (Orden de 19 de diciembre de 1989).

Especialmente, se tendrán en cuenta las determinaciones siguientes:

1. Cualquier actuación que pueda incidir sobre las aguas superficiales o subterráneas, los cauces, riberas, márgenes, etc.. deberá contar, como requisito previo, con la correspondiente autorización del Organismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo.

2. La instalación de nuevas actividades que, por su emplazamiento y vertidos, supongan un riesgo de contaminación de aguas destinadas al abastecimiento público o privado, no se autorizará si no se garantiza, previamente, la instalación de los sistemas correctores adecuados.

3. En todo caso, se establecen las zonas de servidumbre y policía de los cauces, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Aguas, de 5,00 y 100,00 metros de anchura respectivamente, medidos horizontalmente a partir del nivel de la máxima avenida ordinaria.

Artículo 97.º. Protección del paisaje y los espacios naturales.

1.º.—El Ayuntamiento denegará la licencia o aprobación a todo Plan, Proyecto o acto que tienda a la destrucción, deterioro o desfiguración de paisaje, o su ambientación dentro de la naturaleza.

2.º.—Toda actuación que se prevea pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural, introduzca cambios importantes en la geomorfología o, en general, que se prevea puede actuar negativamente sobre los ecosistemas, necesitará presentar, previo a la licencia, un Estudio de Impacto Ambiental, informado favorablemente por el Organismo Competente (Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura).

3.º.—Edificación: La disposición de alturas, volúmenes y materiales deberá cuidarse de modo que armonice con su entorno. En este sentido, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura podrá informar desfavorablemente los Proyectos o exigir las reformas que considere oportunas.

4.º.—Silos y depósitos: Se prohíbe construirlos con dimensiones tales que no estén en proporción con la edificación circundante.

5.º.—Construcciones para servicio de las carreteras: Estas construcciones, cuando se realicen en las zonas autorizadas, deberán integrarse armónicamente en el conjunto y el paisaje de la zona. Estarán dotadas de los aparcamientos que se consideren necesarios totalmente independientes de la carretera, de modo que no interfieran con el tráfico.

6.º.—Imágenes y símbolos en las cumbres de las montañas: Se cuidará el valor intrínseco de las esculturas y la composición paisajística, siendo en todo caso competencia de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura la autorización o prohibición de la realización.

7.º.—Singularidades paisajísticas: Se protegerán los elementos o particularidades del paisaje, como peñones, piedras, árboles especiales, cerros o valles con algún interés especial, etc., con las siguientes medidas:

a) Se establecerá una zona de defensa aprobada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de radio no menor de 50 metros y centro el elemento a defender.

b) Se prohíbe cualquier tipo de edificación en la zona de defensa.

8.º.—Basureros, estercoleros, cementerios de coches, vertederos de escombros, etc... Se estará a lo indicado en el artículo 75 de estas Normas.

Artículo 98.º. Zonas de interés arqueológico.

a) En la zona donde sea segura la existencia de yacimientos arqueológicos se prohíbe toda operación de desarrollo, urbanización o edificación.

b) En las zonas donde no existen yacimientos descubiertos pero haya indicios para suponer la existencia de los mismos, las operaciones de desarrollo, urbanización, o edificación estarán condicionadas a la investigación previa de aquéllos, con resultados negativos.

En este sentido cabe suponer la existencia de yacimientos arqueológicos a lo largo del trazado de la Calzada Romana «Vía de la Plata», que coincide con la actual Carretera Local a Pradochano y separa el Término Municipal de Carcaboso del de Plasencia. Por consiguiente, es en esa zona donde se estará a lo dispuesto en el párrafo «b» de este apartado.

TITULO VI:

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO URBANO

CAPITULO I:

DIVISION NORMATIVA

Artículo 99.º. División Normativa: Zonificación.

En función de sus características diferenciadas, se establecen en el Suelo clasificado como Urbano, las siguientes Zonas:

1. Carcaboso Zona «A»: Residencial intensivo.
2. Carcaboso Zona «B»: Residencial extensivo.
3. Carcaboso Zona «C»: Industria limitada.
4. Carcaboso Zona «D»: Espacios libres de uso público y zonas verdes.
5. Carcaboso Zona «E»: Area deportiva.
6. Carcaboso Zona «F»: Area escolar.
7. Carcaboso Zona «G»: Area de Equipamiento Comunitario.
8. Valderrosas Zona «A»: Suelo Urbano Genérico.
9. Valderrosas Zona «B»: Equipamiento Comunitario.
10. Valderrosas Zona «C»: Espacios libres de uso público y Zonas verdes.
11. Valderrosas Zona «D»: Area Escolar.

CAPITULO II:

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «A»:
RESIDENCIAL INTENSIVO

Artículo 100.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona las áreas de Suelo Urbano del núcleo de

Carcaboso integradas en el casco urbano antiguo del mismo, incluyendo las sucesivas expansiones incorporadas al mismo, así como las parcelas edificables colindantes con aquéllas.

Su delimitación figura en el Plano nº 4.2 de los incluidos en los Planos de Ordenación de estas Normas.

Artículo 101.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Residencial unifamiliar.

Residencial colectivo.

Servicios: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 53.

Industrial categoría 1.ª (art. 54).

Industrial categoría 2.ª /art. 54).

Equipamiento: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 56.

Espacios libres: Zonas verdes.

Espacios libres: Areas peatonales.

Infraestructura: Todos los usos pormenorizados definidos en el art. 58.

Transportes y comunicaciones: red viaria.

Se prohíben los siguientes usos:

Industrial categoría 3.ª (art. 54).

Industrial categoría 4.ª (art. 54).

Agrícola y pecuario: todos los usos pormenorizados definidos en el artículo 55.

Artículo 102.º. Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36, se autorizan las siguientes:

* Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

* Edificación aislada (AS), excepto en el área definida en el Plano nº 4.2. («División Normativa») como «Casco Antiguo», en la que no se autoriza esta tipología.

* Edificación abierta (EA).

* Edificación unifamiliar en hilera (UH).

* Edificación singular (ES).

Artículo 103.º. Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima edificable: según art. 37.

2. Para las nuevas parcelaciones que pudieran realizarse, las dimensiones de la «parcela mínima» son las que figuran a continuación:

Superficie	Fachada	Fondo
75 m ²	5,00 m	10,00 m

3. Las parcelas en esquina presentarán un frente de fachada mínimo a cada vía de 5,00 metros y tendrán una superficie mínima de 75,00 metros cuadrados.

Artículo 104.º. Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, como máximo, de 2,00 m²/m².

Artículo 105.º. Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 41.

Únicamente para las actuaciones que se proyecten sobre parcelas que den frente a los viales o espacios públicos que rodean la Iglesia Parroquial, sean de obra nueva o de modificación de las edificaciones existentes, se tendrá en cuenta la siguiente limitación:

Ninguna edificación podrá exceder, en altura y en ninguna de sus partes o elementos, de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 m) sobre la rasante del terreno en contacto con la Iglesia.

Artículo 106.º. Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

106.1.—Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Máxima ocupación de parcela: será del 100%.

* Fondo máximo edificable: 20,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, el exceso de fondo se podrá destinar a patio trasero, corral, huerto familiar, etc..., con un cerramiento de altura mínima 3,00 metros.

* Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta será igual o mayor de tres metros (3,00 m.).

106.2.—Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Fondo máximo edificable: 20,00 metros (medidos desde la fachada al patio de manzana).

En el patio de manzana no se permitirá ninguna edificación.

* Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

106.3.—Edificación aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Retranqueo de fachada: mínimo 3,00 metros.

* Retranqueos interiores: mínimo 3,00 metros.

* Coeficiente de edificabilidad máximo: $1,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor rojo, marrón o blanco, excepto en el área definida en el Plano nº 4.2. («División Normativa») como «Casco Antiguo», en el que únicamente se autoriza de color rojo.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

106.4.—Edificación unifamiliar en hilera (UH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Retranqueo de fachada: 3,00 metros.

* Coeficiente de edificabilidad máximo: $1,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor rojo, marrón o blanco, excepto en el área

definida en el Plano nº 4.2. («División Normativa») como «Casco Antiguo», en el que únicamente se autoriza de color rojo.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

106.5.—Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Coeficiente de edificabilidad máximo: $1,50 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor rojo, marrón o blanco, excepto en el área definida en el Plano nº 4.2. («División Normativa») como «Casco Antiguo», en el que únicamente se autoriza de color rojo.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO III

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «B»: RESIDENCIAL EXTENSIVA

Artículo 107.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona las áreas de Suelo Urbano del núcleo de Carcaboso no integradas en el casco antiguo ni en sus zonas de expansión ocupadas total o parcialmente por la edificación.

Su delimitación figura en el Plano nº 4.2 de los incluidos en los Planos de Ordenación de estas Normas.

Artículo 108.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Residencial unifamiliar.

Servicios: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 53.

Industrial categoría 1.^a (art. 54).

Industrial categoría 2.^a (art. 54).

Equipamiento: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 56.

Espacios libres: Zonas verdes.

Espacios libres: Areas peatonales.

Infraestructura: Todos los usos pormenorizados definidos en el art. 58.

Transportes y comunicaciones: red viaria.

Se prohíben todos los demás usos.

Artículo 109.º. Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36, se autorizan las siguientes:

* Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Edificación aislada (AS).

* Edificación unifamiliar en hilera (UH).

* Edificación singular (ES).

Artículo 110.º. Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima edificable: según art. 37.

2. Para las nuevas parcelaciones que pudieran realizarse, las dimensiones de la «parcela mínima» son las que figuran a continuación:

Superficie	Fachada	Fondo
75 m ²	5,00 m	10,00 m

3. Las parcelas en esquina presentarán un frente de fachada mínimo a cada vía de 5,00 metros y tendrán una superficie mínima de 75,00 metros cuadrados.

Artículo 111.º. Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, como máximo, de 2,00 m²/m².

Artículo 112.º. Número de plantas y altura de la edificación.

La máxima altura de edificación en esta zona será de dos (2) plantas, o siete metros noventa centímetros (7,90 m).

Artículo 113.º. Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

113.1.—Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

* Máxima ocupación de parcela: será del 100%.

* Fondo máximo edificable: 20,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, el exceso de fondo se podrá destinar a patio trasero, corral, huerto familiar, etc..., con un cerramiento de altura mínima 3,00 metros.

* Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta será igual o mayor de tres metros (3,00 m).

113.2.—Edificación aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Retranqueo de fachada: mínimo 3,00 metros.

* Retranqueos interiores: mínimo 3,00 metros.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor rojo, marrón o blanco.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

113.3.—Edificación unifamiliar en hilera (UH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Retranqueo de fachada: 3,00 metros.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor rojo, marrón o blanco.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

113.4.—Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor rojo, marrón o blanco.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO IV

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «C»: INDUSTRIA LIMITADA

Artículo 114.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona los terrenos de Suelo Urbano del núcleo de Carcaboso definidos gráficamente como «Zona C» en el plano nº 4.2 de los de Ordenación de estas Normas. Se trata de una manzana paralelepípedica situada en la Margen Izquierda de la Carretera de Montehermoso, a la salida del casco urbano de Carcaboso.

Artículo 115.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Residencial Unifamiliar (*)

Industrial categoría 2.ª

Industrial categoría 3.ª

Servicios: Oficinas.

Servicios : Sociorrecreativo.

Equipamiento: Servicios urbanos.

Espacios libres: Zonas verdes.

Infraestructura: Todos los usos pormenorizados definidos en el artículo 58.

Transportes y comunicaciones: red viaria.

Se prohíben todos los demás usos.

(*) Únicamente para las viviendas destinadas al Servicio de Vigilancia y Guardería permanente de las instalaciones, y debiendo computar a efectos de limitaciones de la edificabilidad.

Artículo 116.º. Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36, se autorizan las siguientes:

* Edificación aislada (AS).

* Edificación industrial (EI).

* Edificación singular (ES).

Artículo 117.º. Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima edificable: según art. 37.

Artículo 118.º. Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, como máximo, de $4,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$.

Artículo 119.º. Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 41.

Artículo 120.º. Otras condiciones.

* Máxima ocupación de parcela: será del 80%.

CAPITULO V

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «D»: ESPACIOS LIBRES DE USO PUBLICO Y ZONAS VERDES

Artículo 121.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona los terrenos del Suelo Urbano de Carcaboso definidos gráficamente como Zona «D» en el Plano nº 4.2 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 122.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Espacios libres: Zonas verdes.

Espacios libres: Areas peatonales.

Se prohíben todos los demás usos, con la salvedad, respecto a usos culturales y recreativos expresados en el artículo 57.3.

Artículo 123.º. Otras condiciones.

123.1.—Construcciones permitidas.

Según el artículo 57 de estas Normas.

CAPITULO VI

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «E»: AREA DEPORTIVA

Artículo 124.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona los terrenos del Suelo Urbano de Carcaboso definidos gráficamente como Zona «E» en el Plano nº 4.2 de los de Ordenación incluidos en estas Normas. Integran el suelo actualmente ocupado por las instalaciones deportivas municipales y sus posibles ampliaciones.

Artículo 125.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos :

Equipamiento: Deportivo.

Espacios libres: Zonas verdes.

Residencial unifamiliar (*)

(*) Únicamente para las viviendas destinadas al servicio de vigilancia y guardería permanente de las instalaciones.

Artículo 126.º. Otras condiciones.

126.1.—Construcciones permitidas.

Se autorizan únicamente edificaciones de carácter deportivo, con las siguientes limitaciones:

* Máxima ocupación: será del 15% del total del Area.

* Altura máxima: según el artículo 41.

* Coeficiente de edificabilidad máximo: 0,15 m²/m².

CAPITULO VII

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «F»: AREA ESCOLAR

Artículo 127.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona los terrenos del Suelo Urbano de Carcaboso definidos gráficamente como Zona «F» en el Plano nº 4.2 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 128.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos :

Equipamiento: Enseñanza.

Residencial unifamiliar (*)

(*) Únicamente para las viviendas destinadas al servicio de vigilancia y guardería permanente de las instalaciones.

Artículo 129.º. Otras condiciones.

129.1.—Construcciones permitidas.

Se autorizan únicamente edificaciones de carácter escolar, con las siguientes limitaciones:

* Máxima ocupación: será del 25% del total del Area.

* Altura máxima: según el artículo 41.

* Coeficiente de edificabilidad máximo: 0,40 m²/m².

CAPITULO VIII

CONDICIONES PARTICULARES DE CARCABOSO ZONA «G»: AREA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Artículo 130.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona los terrenos del Suelo Urbano de Carcaboso definidos gráficamente como Zona «G» en el Plano nº 4.2 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 131.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Servicios: todos los usos pormenorizados (art.53).

Equipamiento: todos los usos pormenorizados (art.56).

Espacios libres: todos los usos pormenorizados (art.57).
Residencial unifamiliar (*)

(*) Únicamente para las viviendas destinadas al servicio de vigilancia y guardería permanente de las instalaciones.

Artículo 132.º. Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36 se autorizan las siguientes:

- * Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).
- * Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).
- * Edificación aislada (AS).
- * Edificación singular (ES).

Artículo 133.º. Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima edificable: según art. 37.

Artículo 134.º. Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, como máximo, de 1,75 m²/m².

Artículo 135.º. Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 41.

Artículo 136.º. Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

136.1.—Edificación en manzana cerrada densa con patio de parcela (MD).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 100%.
- * Fondo máximo edificable: 20,00 metros.

En el caso de que la edificación no ocupe la totalidad de la parcela, el exceso de fondo se podrá destinar a zona verde o área peatonal.

- * Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta será

igual o mayor de tres metros (3,00 m).

136.2.—Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (MM).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Fondo máximo edificable: 20,00 metros (medidos desde la fachada al patio de manzana).

En el patio de manzana no se permitirá ninguna edificación.

- * Patio mínimo: el diámetro del círculo inscrito en planta tendrá un valor mínimo de 6,00 metros.

136.3.—Edificación aislada (AS).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Retranqueo de fachada: mínimo 3,00 metros.
- * Retranqueos interiores: mínimo 3,00 metros.
- * Coeficiente de edificabilidad máximo: 1,50 m²/m².

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Ladrillo visto monocolor rojo.
Ladrillo tipo tejar.
Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

136.4.—Edificación singular (ES).

- * Máxima ocupación de parcela: será del 75%.
- * Coeficiente de edificabilidad máximo: 1,50 m²/m².

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.
Ladrillo visto monocolor rojo.
Ladrillo tipo tejar.
Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas será de setos vivos, cerrajería o malla metálica, sin que la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO IX

CONDICIONES PARTICULARES DE VALDERROSAS. ZONA «A»: SUELO URBANO GENERICO

Artículo 137.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona las áreas del núcleo de Valderrosas delimitadas como «Suelo Urbano Genérico» en el Plano nº 4.1.3 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 138.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Residencial unifamiliar.

Servicios: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 53.

Industrial categoría 1.ª (art. 54).

Equipamiento: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 56.

Espacios libres: Zonas verdes.

Espacios libres: Areas peatonales.

Infraestructura: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 58.

Transportes y comunicaciones: red viaria.

Se prohíben todos los demás usos.

Artículo 139.º. Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36, se autorizan las siguientes:

* Edificación aislada (AS).

* Edificación unifamiliar en hilera (UH).

* Edificación singular (ES).

Artículo 140.º. Condiciones de parcelación.

1. Parcela mínima edificable: según art. 37.

2. Para las nuevas parcelaciones que pudieran realizarse, las dimensiones de la «parcela mínima» son las que figuran a continuación:

Superficie	Fachada	Fondo
100 m ²	8,00 m	10,00 m

3. Las parcelas en esquina presentarán un frente de fachada mínimo a cada vía de 5,00 metros y tendrán una superficie mínima de 100,00 metros cuadrados.

Artículo 141.º. Coeficiente de edificabilidad.

Se medirá sobre la parcela neta edificable y será, como máximo, de 1,50 m²/m².

Artículo 142.º. Número de plantas y altura de la edificación.

La máxima altura de edificación en este núcleo será de dos (2) plantas, o siete metros noventa centímetros (7,90 m).

Artículo 143.º. Otras condiciones.

Se acompañan a continuación otras condiciones de edificación que deberán cumplir las actuaciones que se pretenda realizar en esta Zona, agrupadas atendiendo a la tipología de edificación autorizable.

143.1.—Edificación aislada (AS).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Retranqueo de fachada: mínimo 3,00 metros.

* Retranqueos interiores: mínimo 3,00 metros.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor, rojo, marrón o blanco.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas podrá ser de fábrica, con geometría, materiales y acabado similares a los de las edificaciones existentes en Valderrosas, o de setos vivos, cerrajería o malla metálica sin que, en estos casos, la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

143.2.—Edificación unifamiliar en hilera (UH).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Retranqueo de fachada: 3,00 metros.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor, rojo, marrón o blanco.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas podrá ser de fábrica, con geometría, materiales y acabado similares a los de las edificaciones existentes en Valderrosas, o de setos vivos, cerrajería o malla metálica sin que, en estos casos, la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

143.3.—Edificación singular (ES).

* Máxima ocupación de parcela: será del 75%.

* Materiales: en los paramentos exteriores se podrán emplear los siguientes:

Piedra natural o labrada.

Ladrillo visto monocolor, rojo, marrón o blanco.

Ladrillo tipo tejar.

Revocos a la cal o similares.

* Cerramientos: el cerramiento de las parcelas podrá ser de fábrica, con geometría, materiales y acabado similares a los de las edificaciones existentes en Valderrosas, o de setos vivos, cerrajería o malla metálica sin que, en estos casos, la obra de fábrica de los muros pueda exceder de 0,70 metros, medidos desde la rasante de acerado.

CAPITULO X

CONDICIONES PARTICULARES DE VALDERROSAS. ZONA «B»: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Artículo 144.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona las áreas del núcleo de Valderrosas delimitadas como «Equipamiento Comunitario» en el Plano nº 4.1.3 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 145.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Servicios: todos los usos pormenorizados (art.53).

Equipamiento: todos los usos pormenorizados (art.56).

Espacios libres: todos los usos pormenorizados (art.57).

Residencial unifamiliar (*)

(*) Únicamente para las viviendas destinadas al servicio de vigilancia y guardería permanente de las instalaciones.

Artículo 146.º. Tipología de edificación.

Según el artículo 139.

Artículo 147.º. Condiciones de parcelación.

Según el artículo 140.

Artículo 148.º. Coeficiente de edificabilidad.

Según el artículo 141.

Artículo 149.º. Número de plantas y altura de la edificación.

Según el artículo 142.

Artículo 150.º. Otras condiciones.

Según el artículo 143.

CAPITULO XI

CONDICIONES PARTICULARES DE VALDERROSAS. ZONA «C»: ESPACIOS LIBRES DE USO PUBLICO Y ZONAS VERDES

Artículo 151.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona las áreas del núcleo de Valderrosas delimitadas como «Espacios libres de uso público y zonas verdes» en el Plano nº 4.1.3 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 152.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos:

Espacios libres: Zonas verdes.

Espacios libres: Areas peatonales.

Se prohíben todos los demás usos, con la salvedad, respecto a usos culturales y recreativos expresados en el artículo 57.3.

Artículo 153.º. Otras condiciones.

153.1.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36, se autorizan las siguientes:

- * Edificación aislada (AS).
- * Edificación singular (ES).

153.2.—Construcciones permitidas.

Según el artículo 57 de estas Normas.

CAPITULO XII

CONDICIONES PARTICULARES DE VALDERROSAS. ZONA «D»: AREA ESCOLAR.

Artículo 154.º. Definición y delimitación.

Constituyen esta Zona las áreas del núcleo de Valderrosas delimitadas como «Area Escolar» en el Plano n.º 4.1.3 de los de Ordenación incluidos en estas Normas.

Artículo 155.º. Condiciones de uso.

Se autorizan los siguientes usos :

Servicios: todos los usos pormenorizados (art.53).
Equipamiento: todos los usos pormenorizados (art.56).
Espacios libres: todos los usos pormenorizados (art.57).
Residencial unifamiliar (*)

(*) Únicamente para las viviendas destinadas al servicio de vigilancia y guardería permanente de las instalaciones.

Artículo 156.º. Otras condiciones.

156.1.—Tipología de edificación.

De acuerdo con las definiciones contenidas en el art. 36, se autorizan las siguientes:

- * Edificación aislada (AS).
- * Edificación singular (ES).

156.2.—Construcciones permitidas.

Se autorizan únicamente edificaciones de carácter escolar o deportivo, con las siguientes limitaciones:

- * Máxima ocupación: será del 25% del total del Area.
- * Altura máxima: según el artículo 41.
- * Coeficiente de edificabilidad máximo: 0,25 m²/m².

CAPITULO XIII

APROVECHAMIENTO URBANISTICO SUSCEPTIBLE DE APROPIACION

Artículo 157.º Aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación: definición y cálculo.

En aplicación del artículo 27.4 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D.L. 1/1992 de 26 de junio), «el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación será, como mínimo, el 85% del aprovechamiento permitido por el planeamiento». Es decir, se distingue el aprovechamiento permitido por las Normas Urbanísticas de las presentes Normas Subsidiarias (definido para cada Zona de Suelo Urbano en los artículos 103 a 175) del aprovechamiento susceptible de apropiación patrimonializable por el titular de la actuación, que será, como mínimo, el 85% de aquél.

El aprovechamiento urbanístico restante (15% del permitido por el Planeamiento) corresponde al Ayuntamiento.

Se detallan a continuación los aprovechamientos correspondientes a las distintas zonas del Suelo Urbano del Término Municipal:

Zona	Aprovechamiento permitido por el Planeamiento (a)		Aprovechamiento susceptible de apropiación $b = 0,85 \times a$		Aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento $c = 0,15 \times a$	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Carcaboso «A»	2,00 m ² /m ²	1,50 m ² /m ²	1,700 m ² /m ²	1,275 m ² /m ²	0,300 m ² /m ²	0,225 m ² /m ²
Carcaboso «B»	2,000 m ² /m ²		1,700 m ² /m ²		0,300 m ² /m ²	
Carcaboso «C»	4,000 m ³ /m ²		3,400 m ³ /m ²		0,600 m ³ /m ²	
Valderrosas	1,500 m ² /m ²		1,275 m ² /m ²		0,225 m ² /m ²	

(1) Para tipologías de edificación MD y MM. (Artículo 36.º).

(2) Para tipologías de edificación AS, UH, y ES. (Artículo 36.º).

En el Anexo final de estas Normas, denominado «Unidades de Ejecución en Suelo Urbano», se detallan las condiciones de aprovechamiento y cesiones correspondientes a las áreas no consolidadas del suelo que se ha clasificado como Urbano y que, para un desarrollo factible y ordenado, se han agrupado en nueve Unidades de Ejecución.

CAPITULO XIV

GESTION

Artículo 158.º. Actuaciones públicas.

Las actuaciones a desarrollar para el cumplimiento del Planeamiento en el Suelo Urbano son las siguientes:

1.—Acciones sobre las infraestructuras urbanas:

1.1.—Proyecto y construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para Valderrosas, independiente del de Carcaboso.

1.2.—Renovación y ampliación de la red de distribución de agua potable.

1.3.—Renovación y mejora de la red de Saneamiento de Carcaboso.

1.4.—Construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales para cada uno de los dos núcleos de población (Carcaboso y Valderrosas).

1.5.—Renovación y mejora de los pavimentos de las vías urbanas de Carcaboso y Valderrosas.

2.—Acciones de promoción o construcción de edificios de uso residencial.

2.1.—Construcción de nuevas viviendas para cubrir la demanda existente.

3.—Acciones dotacionales.

3.1.—Adecuación de suelo destinado a zonas verdes y áreas peatonales (ordenación, urbanización, ajardinamiento y amueblamiento urbano).

Dada la entidad del Ayuntamiento de Carcaboso y la complejidad de las actuaciones necesarias, relacionadas anteriormente, la gestión y ejecución de las mismas se realizará progresivamente, en un plazo que no debería ser de más de cinco años, con el asesoramiento y la colaboración, técnico y económica, de cuantos Organismos supramunicipales tengan atribuidas competencias en cada una de ellas. Fundamentalmente estos Organismos son:

Provinciales: Excma. Diputación provincial de Cáceres.

Autonómicos: Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo de la Junta de Extremadura.

Estatales: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Independientemente de lo anterior, en el Anexo I («Unidades de Ejecución en Suelo Urbano») se describen las actuaciones dotacionales de Urbanización y Cesiones de Suelo correspondientes a las Áreas de Suelo Urbano, no consolidado, incluidas en UNIDADES DE EJECUCION para su desarrollo.

TITULO VII

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO NO URBANIZABLE

CAPITULO I

DIVISION NORMATIVA

Artículo 159.º. División Normativa.

En función de sus diferentes características, el Suelo No Urbanizable, se divide en las siguientes categorías:

- 1.—Suelo No Urbanizable Genérico.
- 2.—Suelo No Urbanizable Protegido.
- 3.—Suelo No Urbanizable de Control.

159.1.—Suelo No Urbanizable Genérico.

Integran el Suelo No Urbanizable Genérico los terrenos del Término Municipal de Carcaboso no clasificados como Suelo Urbano, ni incluidos en las Areas de Suelo No Urbanizable Protegido y de Control relacionadas en los apartados 159.2 y 159.3 siguientes.

159.2.—Suelo No Urbanizable Protegido.

Integran esta categoría de Suelo las Areas definidas en el Plano 4.1.1, y en el apartado 13 de la Memoria Informativa de estas Normas, en función de su especial interés. Se trata del Suelo que sirve de soporte al Río Jerte, sus márgenes y la zona de influencia en una extensión definida en el Plano citado.

159.3.—Suelo No Urbanizable de Control.

Integran esta categoría de Suelo un grupo de parcelas, cuya situación se refleja en el Plano 4.1.1, definiéndose el estado actual en el Plano 4.4. En estas parcelas, con anterioridad a la redacción de las presentes Normas Subsidiarias, se han edificado, al margen del Planeamiento Urbanístico vigente, una serie de viviendas unifamiliares sin servicios urbanos colectivos, a excepción de un acceso con pavimento granular desde la carretera Local a Pradochano («Calzada Romana»).

159.4.—Condición general.

En todo el Suelo No Urbanizable, la regulación de los actos de uso del suelo y de la edificación, actividades, procedimientos, etc.. no incluida en las condiciones particulares para cada una de las tres categorías que se detalla en los Capítulos II, III y IV de este Título, se hará por lo dispuesto en los Títulos IV y V de estas Normas Urbanísticas.

CAPITULO II

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE GENERICO

Artículo 160.º. Actuaciones permitidas en este Suelo.

160.1.—Destino.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la «Ley del Suelo-1992», los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable no

podrán destinarse a uso distinto del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y sectorial que los regule.

160.2.—Prohibiciones y autorizaciones.

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 de la «Ley del Suelo-1992», que se transcribe a continuación:

1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos en esta clase de suelo no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, o en otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.

2. En el Suelo no urbanizable, quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que la legislación aplicable establezca sobre régimen de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo.

3. Además de las limitaciones que resulten aplicables en virtud de otras normas se observarán las siguientes reglas:

1.ª No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de los órganos competentes en materia de agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. Las citadas construcciones e instalaciones podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos.

2.ª Podrán autorizarse por el órgano autonómico competente edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados destinados a vivienda familiar, en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- a) Petición ante el Ayuntamiento, con justificación en su caso de la utilidad pública o interés social.
- b) Informe del Ayuntamiento que, junto con la documentación presentada, se elevará por éste al órgano autonómico competente.
- c) Información pública durante quince días, al menos.
- d) Resolución definitiva del órgano autonómico.

La autorización señalada se entiende sin perjuicio de la necesidad de obtener licencia municipal, siguiendo el procedimiento detallado en el artículo 22 de estas Normas.

4. Para autorizar e inscribir en el Registro de la Propiedad escrituras de declaración de obra nueva se estará a lo dispuesto en el artículo 37.2.

160.3.—Utilidad pública e interés social.

* Se entenderá que existe utilidad pública o interés social en los casos de equipamientos comunitarios escolares, asistenciales, deportivos, sanitarios y religiosos, instalaciones de infraestructuras (captaciones de agua, depuradoras, subestaciones de energía eléctrica, vertederos de residuos sólidos, etc...), cementerios, instalaciones de acampada, industrias extractivas o de transformación ligadas a un área determinada, y otros similares, siempre que se justifique la necesidad de su instalación en el medio rural.

* Asimismo el interés social podrá justificarse en la cantidad y calidad de puestos de trabajo a crear, pero nunca privará sobre los criterios medio-ambientales.

Artículo 161.º. Condiciones de uso.

Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se define a continuación el régimen de usos permitidos y prohibidos en este Suelo.

* Usos permitidos:

- Agrícola y pecuario: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 55.
- Transportes y comunicaciones.
- Infraestructuras: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 58.
- Equipamiento Comunitario: todos los usos pormenorizados definidos en el art. 56.
- Servicios: Hotelero y Sociorrecreativo (art. 53)
- Espacios libres: Zonas verdes (art. 57).
- Industrias extractivas o de transformación ligadas a un área de Suelo determinada.
- Residencial Unifamiliar (art. 52).

Para la autorización de cualquier actividad que implique cualquiera de los anteriores usos, se estará a lo dispuesto en el artículo 160 anterior.

Se prohíben todos los demás usos.

Artículo 162.º. Otras condiciones.

Las construcciones e instalaciones que se emplacen en este Suelo corresponderán a los usos permitidos, y deberán cumplir, en todos los casos, las siguientes condiciones:

1.ª La tipología de edificación será AISLADA (AS) para las edificaciones destinadas a vivienda familiar, y AISLADA (AS), INDUSTRIAL (EI) o SINGULAR (ES) para todas las demás (agrícolas, de utilidad pública o interés social).

2.ª La parcela mínima será de 25.000 m² en terrenos de secano y 3.000 m² en los de regadío. No obstante lo anterior, se establece con carácter excepcional y para las instalaciones o edificaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en esta clase de suelo una superficie mínima de parcela de 5.000 m². sea cual fuere el tipo de suelo (secano o regadío) en que se sitúe la actuación, siempre que no proceda de parcelación.

3.ª Máxima ocupación de parcela: será del cinco por ciento (5%) en regadío y del uno por ciento (1%) en secano, de la superficie de la Parcela, excepto para las edificaciones de utilidad pública o interés social en cualquier clase de suelo, que será del 25%.

4.ª Altura máxima de edificación: la máxima altura de edificación será de dos (2) plantas o siete metros y noventa centímetros (7,90 m)

5.ª Coeficiente de edificabilidad: será, como máximo de 0,05 m²/m² en regadío y 0,01 m²/m² en secano. No obstante lo anterior para las edificaciones de utilidad pública o interés social, el coeficiente de edificabilidad máxima, en cualquier clase de terreno, será de 0,25 m²/m².

6.ª Retranqueos: las edificaciones se retranquearán de los linderos de la parcela una distancia no inferior a diez metros (10,00 m).

7.ª Separación entre edificaciones: será, como mínimo, igual a la altura.

8.ª Condición aislada de las edificaciones: para garantizar esta condición, la distancia mínima a cualquier núcleo de población, será de QUINIENTOS METROS (500,00 m).

9.ª Condiciones estéticas: las construcciones que se autoricen en este Suelo deberán:

—Adaptarse al ambiente y entorno físico en que se sitúan.

—No tener características urbanas.

—Utilizar como materiales de acabado en los paramentos exteriores únicamente piedra natural o labrada, ladrillo tipo tejar y revocos a la cal o similares.

Los edificios destinados a vivienda familiar deberán cumplir, además de las anteriores, las siguientes condiciones:

A).—No se podrá edificar más de una vivienda por parcela, cualquiera que fuera su superficie.

B).—Distancia mínima a otra vivienda: TRESCIENTOS METROS (300,00 m).

Artículo 163.º. Parcelaciones Urbanísticas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.2 de la «Ley del Suelo-1992», en Suelo No Urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, entendiéndose por tal la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.

Para la aplicación de este artículo se estará a la definición de núcleo de población y a las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población, incluidas en los artículos 168 y 169, respectivamente, de estas Normas.

CAPITULO III

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

Artículo 164.º. Delimitación.

La localización territorial y la delimitación del Area que integra este Suelo (Río Jerte, sus márgenes y zona de influencia), se expresa gráficamente en los Planos 3.2 y 4.1.1.

No obstante, podrán ajustarse sus límites al redactarse el documento de Planeamiento propuesto para ella (Plan Especial de Protección) en el Artículo 14 de estas Normas.

Artículo 165.º Condiciones Particulares del Area «Río Jerte, márgenes y zona de influencia».

Hasta tanto se formula y aprueba el Plan Especial de Protección correspondiente, las actuaciones en este Area deberán cumplir, además de las condiciones que se establecen en el Capítulo anterior para el Suelo No Urbanizable Genérico, las que se incluyen a continuación. Cuando exista contradicción entre ambas, se estará lo dispuesto en este Capítulo.

165.1.—Condiciones de uso.

El uso característico de este área es el agrícola y pecuario, siempre que no suponga deterioro de las condiciones naturales del área.

Son usos compatibles los correspondientes a las actividades de ocio y recreativas que se desarrollen al aire libre, así como las de servir de soporte físico a las redes de transporte, comunicaciones e infraestructuras existentes, y el de vivienda unifamiliar

permanente destinada al titular de la explotación agrícola o pecuaria, en todos los casos con la misma condición expresada en el párrafo anterior.

Se prohíben todos los demás usos.

165.2.—Tipología de edificación.

Se autorizan, de entre los definidos en el artículo 36, los siguientes tipos de edificación:

* Edificación aislada (AS).

* Edificación singular (ES).

165.3.—Otras condiciones.

1. No se autorizará ninguna actuación, constructiva, de reforma, ni de ninguna otra clase, si el resultado de la misma no armoniza con el paisaje, a juicio del Ayuntamiento.

2. Se prohíbe la colocación de anuncios, carteles o avisos de cualquier clase, excepto aquellos rótulos, para orientación y guía a los visitantes, que hayan sido previamente autorizados por el Ayuntamiento.

CAPITULO IV

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CONTROL DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA ZONA CALZADA ROMANA

Artículo 166.º. Delimitación.

La localización territorial y la delimitación del Area que integra este Suelo (Edificaciones destinadas a uso residencial existentes en la Zona denominada «Calzada Romana»), se expresa gráficamente en los Planos 3.2, 4.1.1 y 4.4.

Artículo 167.º. Condiciones Particulares del Area.

Se incluyen a continuación las actuaciones permitidas en este Area, así como las condiciones que deben cumplirse, además de las que se establecen en el Capítulo II anterior para el Suelo No Urbanizable Genérico. Cuando exista contradicción entre ambas, se estará a lo dispuesto en este Capítulo.

167.1.—Condición preliminar.

Las edificaciones existentes en la zona tienen la condición de «fuera de ordenación» y, por lo tanto, están sujetas a las disposiciones del artículo 50 de estas Normas, que se transcriben a continuación:

1. No podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.

2. A estos efectos se considerarán obras de consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales, cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta.

3. Por pequeñas reparaciones se entenderán las siguientes operaciones y trabajos:

– Sustitución parcial del forjado, no superior al diez por ciento (10%) de la superficie total edificable.

– Sustitución parcial de los elementos de cubierta, siempre que la superficie afectada no exceda del diez por ciento (10%) de la misma.

– Repaso de instalaciones.

– Reparación de tabiques sin cambio de distribución.

– Revocos y obras de adecentamiento.

167.2.—Condiciones de uso.

* Usos permitidos:

– Residencial unifamiliar (art. 52).

– Agrícola y pecuario: explotaciones agrícolas (art. 55).

Se prohíben todos los demás usos.

167.3.—Tipología de edificación.

Se autorizan, de entre los definidos en el artículo 36, los siguientes tipos de edificación:

* Edificación aislada (AS).

167.4.—Otras condiciones.

Las construcciones e instalaciones que se emplacen en este Suelo deberán cumplir, en todos los casos, las siguientes condiciones:

1.ª La parcela mínima será de 10.000 m².

2.ª Máxima ocupación de parcela: será del cinco por ciento (5%) de la superficie de la Parcela.

3.ª Altura máxima de edificación: La máxima altura de edificación en esta zona será de dos (2) plantas, o siete metros noventa centímetros (7,90 m).

4.ª Coeficiente de edificabilidad: será, como máximo de 0,05 m²/m².

5.ª Retranqueos: las edificaciones se retranquearán de los linderos de la parcela una distancia no inferior a diez metros (10,00 m).

7.ª Separación entre edificaciones: será, como mínimo, igual a la altura.

8.ª Condiciones estéticas: las construcciones que se autoricen en este Suelo deberán:

– Adaptarse al ambiente y entorno físico en que se sitúan.

– No tener características urbanas.

– Utilizar como materiales de acabado en los paramentos exteriores únicamente piedra natural o labrada, ladrillo tipo tejar y revocos a la cal o similares.

9.ª No se podrá edificar más de una vivienda por parcela, cualquiera que fuera su superficie.

10.ª No se autorizará ninguna actuación, constructiva, de reforma, ni de ninguna otra clase, si el resultado de la misma no armoniza con el paisaje, a juicio del Ayuntamiento.

CAPITULO IV

CONCEPTO DE NUCLEO DE POBLACION

Artículo 168.º. Concepto de núcleo de población.

Constituirá un núcleo de población todo asentamiento de población o actividades que generen servicios, equipamientos e infraestructuras comunes, o relaciones de dependencia entre edificaciones.

Artículo 169.º. Condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un núcleo de población.

A los efectos previstos en estas Normas y a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley del Suelo, se considerarán condiciones objetivas que pueden dar lugar a la constitución de un núcleo de población cada una de las siguientes:

– Agrupación de parcelas dotadas de acceso rodado (con cualquier tipo de firme y pavimento) y con suministro de uno o más de los servicios urbanos fundamentales (abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y alumbrado público).

– Densidad mayor de una vivienda por Hectárea.

– Situación de edificaciones (residenciales o no) a distancias inferiores a CIEN metros (100,00 m) entre sí.

– Existencia de edificaciones (residenciales o no) a una distancia inferior a QUINIENTOS metros (500,00 m) de uno de los núcleos de población ya existentes.

- La ejecución de obras de urbanización (apertura de viales, instalación de redes de abastecimiento de agua, saneamiento, estaciones de depuración, energía eléctrica, etc..) en Suelo No urbanizable.
- Las parcelaciones y segregaciones de terrenos cuyos lotes incumplen las dimensiones de la parcela mínima definida en el artículo 162 de estas Normas.
- La edificación u ocupación, con cualquier clase de instalaciones, de los lotes resultantes de las parcelaciones referidas en la condición anterior, aunque la infracción urbanística correspondiente a la parcelación hubiese prescrito.
- La ejecución de construcciones con condiciones de aprovechamiento superiores a las establecidas en el artículo 162 de estas Normas.
- La ocupación o utilización de las edificaciones referidas en la condición anterior, aunque la infracción urbanística correspondiente a la construcción hubiese prescrito.

A N E X O I

UNIDADES DE EJECUCION EN SUELO URBANO

1.—INTRODUCCION.

Para permitir la expansión del núcleo urbano conforme a las tendencias detectadas, a las condiciones naturales del terreno y a su

aptitud para ser soporte de actuaciones urbanísticas, se ha definido la línea límite del Suelo Urbano ampliando esta clase de suelo respecto al Proyecto de Delimitación vigente al iniciarse la redacción de las presentes Normas Subsidiarias.


Naturalmente, esta ampliación de Suelo Urbano implica la necesidad de realizar las obras de Urbanización correspondientes así como la dotación de reservas de suelo para Espacios libres y Zonas Verdes en esas áreas. Respecto a esta última cuestión, el módulo de reserva adoptado asciende a diez metros cuadrados (10 m²) de suelo por cada vivienda.

Por otra parte, siguiendo los criterios de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (art. 27) debe realizarse una cesión al Ayuntamiento del 15% del aprovechamiento lucrativo de cada Unidad.

Para la aplicación práctica y concreta, al núcleo urbano de Carcaboso, de los criterios anteriores, se han definido nueve Unidades de Ejecución, en cada una de las cuales deberán realizarse las obras de urbanización y cesiones de suelo referidos en los párrafos anteriores.

A continuación se incluye el cálculo de las superficies totales, las ocupadas por los viales, la cesión para Espacios libres y zonas verdes y el reparto del aprovechamiento permitido por el Planeamiento entre el «susceptible de apropiación» (85%) y el «correspondiente al Ayuntamiento» (15%), para cada una de las Unidades de Ejecución.

2.—CÁLCULO DE SUPERFICIES.

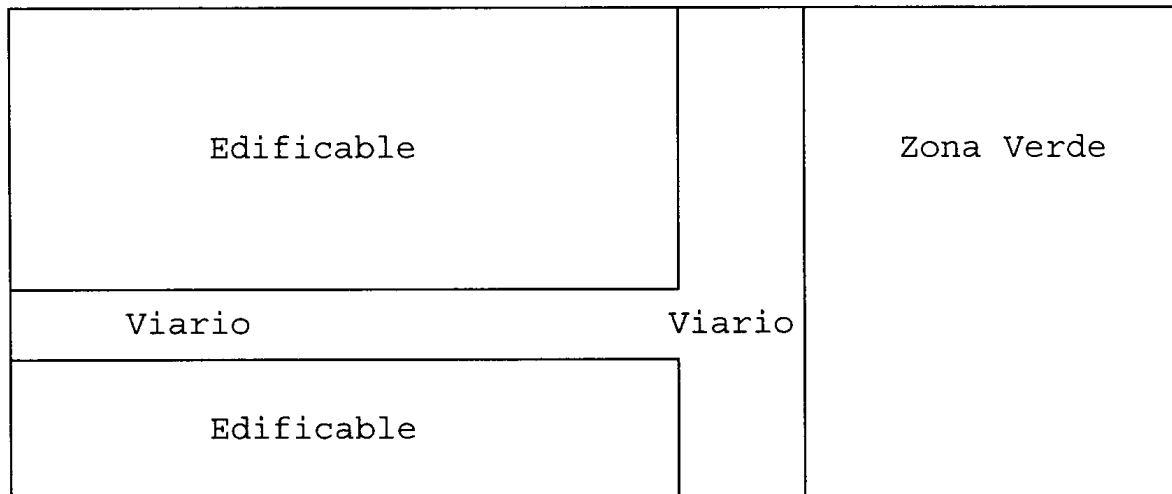

* <i>Superficie total de la Unidad</i>	$S_i \text{ (m}^2\text{)}$
* <i>Viario</i>	$V_i \text{ (m}^2\text{)}$
* <i>Zona Verde</i>	$(ZV)_i \text{ (m}^2\text{)}$
* <i>Edificable</i>	$E_i \text{ (m}^2\text{)}$
* <i>Coficiente de edificabilidad máximo de la zona</i>	$i \text{ (m}^2\text{/m}^2\text{)}$
* <i>Nº de viviendas</i>	n_i

$$n_i = \frac{E_i * e_i}{100}$$

$$(ZV)_i = 10 * n_i$$

$$S_i = V_i + E_i + (ZV)_i$$

(1)

Los datos de partida, en cada caso, son los valores de S_i , V_i , (Valores aproximados obtenidos de la cartografía disponible) y e_i .

Resolviendo el sistema (1) se obtienen los valores de n_i , E_i y $(ZV)_i$.

(Nota: A efectos de cálculo se ha supuesto una vivienda por cada 100 m^2 construidos).

C_i (m^2/m^2) = Cesión de aprovechamiento (correspondiente al Ayuntamiento): 15% del aprovechamiento permitido por el Planeamiento.

$C_i = 0,15 * e_i$ (m^2/m^2) aplicado a la superficie E_i .

En términos de CESION DE SUELO, para facilitar la gestión, la superficie correspondiente será:

$(CS)_i = 0,15 * E_i$ (m^2)

UNIDAD U-1	
S_1 : Superficie total	10.390 m^2
V_1 : Viario	5.350 m^2
e_1 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_1 : Superficie edificable	4.200 m^2
n_1 : número de viviendas	84 ud
$(ZV)_1$: Espacios libres/Zona verde	840 m^2
$(CS)_1$: Cesión de suelo	630 m^2

UNIDAD U-2	
S_2 : Superficie total	6.220 m^2
V_2 : Viario	1.782 m^2
e_2 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_2 : Superficie edificable	3.698 m^2
n_2 : número de viviendas	74 ud
$(ZV)_2$: Espacios libres/Zona verde	740 m^2
$(CS)_2$: Cesión de suelo	555 m^2

UNIDAD U-3	
S_3 : Superficie total	15.550 m^2
V_3 : Viario	5.785 m^2
e_3 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_3 : Superficie edificable	8.137 m^2
n_3 : número de viviendas	163 ud

$(ZV)_3$: Espacios libres/Zona verde	1.628 m^2
$(CS)_3$: Cesión de suelo	1.221 m^2

UNIDAD U-4	
S_4 : Superficie total	7.767 m^2
V_4 : Viario	1.980 m^2
e_4 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_4 : Superficie edificable	4.822 m^2
n_4 : número de viviendas	96 ud
$(ZV)_4$: Espacios libres/Zona verde	965 m^2
$(CS)_4$: Cesión de suelo	723 m^2

UNIDAD U-5	
S_5 : Superficie total	8.610 m^2
V_5 : Viario	2.320 m^2
e_5 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_5 : Superficie edificable	5.242 m^2
n_5 : número de viviendas	105 ud
$(ZV)_5$: Espacios libres/Zona verde	1.048 m^2
$(CS)_5$: Cesión de suelo	786 m^2

UNIDAD U-6	
S_6 : Superficie total	5.307 m^2
V_6 : Viario	1.763 m^2
e_6 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_6 : Superficie edificable	2.953 m^2
n_6 : número de viviendas	59 ud
$(ZV)_6$: Espacios libres/Zona verde	591 m^2
$(CS)_6$: Cesión de suelo	443 m^2

UNIDAD U-7	
S_7 : Superficie total	3.115 m^2
V_7 : Viario	1.110 m^2
e_7 : Edificabilidad (zonal)	2 m^2/m^2
E_7 : Superficie edificable	1.671 m^2

n ₇ : número de viviendas	33 ud
(ZV) ₇ : Espacios libres/Zona verde	334 m ²
(CS) ₇ : Cesión de suelo	251 m ²

UNIDAD U-8	
S ₈ : Superficie total	10.340 m ²
V ₈ : Viario	3.235 m ²
e ₈ : Edificabilidad (zonal)	2 m ² /m ²
E ₈ : Superficie edificable	5.921 m ²
n ₈ : número de viviendas	118 ud
(ZV) ₈ : Espacios libres/Zona verde	1.184 m ²
(CS) ₈ : Cesión de suelo	888 m ²

UNIDAD U-9	
S ₉ : Superficie total	1.440 m ²
V ₉ : Viario	240 m ²
e ₉ : Edificabilidad (zonal)	2 m ² /m ²
E ₉ : Superficie edificable	1.000 m ²
n ₉ : número de viviendas	20 ud
(ZV) ₉ : Espacios libres/Zona verde	200 m ²
(CS) ₉ : Cesión de suelo	150 m ²

3.—NORMATIVA APLICABLE A LAS UNIDADES DE EJECUCION.

Se recogen en este apartado los aspectos normativos de cada una de las nueve Unidades de Ejecución definidas en estas Normas Subsidiarias.

3.0.—NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES.

1.—No podrán realizarse actuaciones aisladas sobre parcelas o áreas que no ocupen la totalidad de la Unidad.

2.—El Proyecto de Reparcelación de cada unidad deberá definir la ubicación de los terrenos destinados a Espacios libres/Zonas verdes, así como la ubicación —si es en suelo— o la valoración —si es dineraria— de la cesión al Ayuntamiento del 15% del aprovechamiento lucrativo de la Unidad de Ejecución.

3.—No se admitirá a trámite el Proyecto de Urbanización mientras no se hayan materializado, mediante inscripción en el Registro de

la Propiedad libre de cargas, las Cesiones de terrenos que correspondan, lo que deberá acreditarse con la correspondiente Certificación Registral.

4.—En todo caso, el Proyecto de Urbanización de cada Unidad deberá incluir todas las infraestructuras y servicios urbanos necesarios hasta su enlace o conexión con las redes municipales existentes en el momento de tramitarse dicho Proyecto.

3.1.—UNIDAD U-1.

Objetivo :

Ordenar la expansión de las actividades urbanísticas, al Sur del casco actual entre la Carretera a Pradochano y la calle Hernán Cortés, con criterios similares a las ya realizadas en la calle Urbanización La Mina.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

- 1.—Reparcelación.
- 2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.
- 3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 10.390 m².

Viario: 5.350 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 840 m².

Edificable: 630 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.2.—UNIDAD U-2.

Objetivo:

Ordenar urbanísticamente los terrenos situados al Sur del casco urbano de Carcaboso, entre las Calles «Hernán Cortés», «Regato la Mina» y el Suelo No Urbanizable.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

- 1.—Reparcelación.
- 2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.
- 3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 6.220 m².

Viarío: 1.782 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 740 m².

Edificable: 555 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.3.—UNIDAD U-3.

Objetivo:

Ordenar un área de Suelo comprendido entre la zona Deportiva y la calle Pizarro (Margen izquierda) que, en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente antes de redactarse estas NNSS, estaba clasificado como Suelo No Urbanizable, a pesar de su situación, características y expectativas urbanas.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

- 1.—Reparcelación.
- 2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.
- 3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies :

Superficie total: 15.550 m².

Viarío: 5.785 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 1.628 m².

Edificable: 1.221 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.4.—UNIDAD U-4.

Objetivo:

Ordenar e integrar en el Suelo Urbano un área situada al Este del núcleo de Carcaboso, en la margen derecha de la calle Pizarro, enfrentada a la Unidad U-3 anteriormente estudiada.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

- 1.—Reparcelación.
- 2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.
- 3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 7.767 m².

Viarío: 1.980 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 965 m².

Edificable: 723 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.5.—UNIDAD U-5.

Objetivo:

Integrar en el Suelo Urbano un área limitada por Suelo de esta clase según el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano vigente por el Norte y el Este, por la calle Pizarro al Sur y por el Area Escolar al Oeste. Se trata de una unidad de características similares a las unidades 3 y 4 y que, junto con ellas, permite disponer de una superficie de suelo apto para la edificación con reducidos costes de urbanización.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

- 1.—Reparcelación.
- 2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.

3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 8.610 m².Viario: 2.320 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 1.048 m².Edificable: 786 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.6.—UNIDAD U-6.

Objetivo:

Incluir en el Suelo Urbano, y ordenar urbanísticamente, los terrenos situados en la margen derecha de la Carretera de Montehermoso, igualando el límite de esta clase de Suelo en ambas márgenes de la Carretera.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

1.—Reparcelación.

2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.

3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 5.307 m².Viario: 1.763 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 591 m².Edificable: 443 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.7.—UNIDAD U-7.

Objetivo:

Incluir en el Suelo Urbano, y ordenar urbanísticamente, unos terrenos de propiedad municipal situados en la margen derecha de la Carretera de Montehermoso, entre la Unidad U-6 anteriormente de-

finida y la zona denominada «El Ejido».

Iniciativa:

Pública.

Tramitación:

1.—Definición de la ubicación de los Espacios libre/Zonas verdes.

2.—Proyecto de Urbanización.

Cuadro aproximado de superficies :

Superficie total: 3.115 m².Viario: 1.110 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 334 m².

3.8.—UNIDAD U-8.

Objetivo:

Integrar en el Suelo Urbano y ordenar las actividades urbanísticas en una zona situada al Norte del casco urbano actual, en la Margen Derecha de la Carretera a Valdeobispo.

Iniciativa:

Privada.

Sistema de Actuación:

Compensación.

Tramitación:

1.—Reparcelación.

2.—Realización de cesiones al Ayuntamiento.

3.—Urbanización de los viales.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 10.340 m².Viario: 3.235 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 1.184 m².Edificable: 888 m² (1).

(1) Esta Cesión de Suelo podrá sustituirse por su equivalente dineraria, conforme a lo previsto en la legislación.

3.9.—UNIDAD U-9.

Objetivo:

Incluir en el Suelo Urbano, y ordenar urbanísticamente, unos terre-

nos situados al Norte del casco urbano actual, de propiedad municipal, separado de la Unidad U-8 por el «Camino de la Tarántula».

Iniciativa:

Pública.

Tramitación:

1.—Definición de la ubicación de los Espacios libre/Zonas verdes.

2.—Proyecto de Urbanización.

Cuadro aproximado de superficies:

Superficie total: 1.440 m².

Viarío: 240 m².

CESIONES al Ayuntamiento:

Espacios libres/Zonas verdes: 200 m².

EL D.O.E. EN MICROFICHAS

LA reproducción en MICROFICHAS del Diario Oficial de Extremadura se ofrece como una alternativa fácil y económica a los problemas de archivo y consulta que muchas veces presentan las publicaciones periódicas. Estas microfichas tienen unas dimensiones de 105 x 148 milímetros, con una reducción de 24x y una capacidad de 98 fotogramas.

Las MICROFICHAS DEL D.O.E. pueden adquirirse en la forma de serie completa (años 1980-1996) que comprende todos los ejemplares editados o por años sueltos a partir del año 1983.

Existe también un servicio de MICROFICHAS del D.O.E. que facilitará la reproducción en este soporte de todos los ejemplares que se vayan publicando a lo largo del año 1997, mediante envíos mensuales (12 envíos al año). La suscripción a este servicio es anual.

Para la adquisición de MICROFICHAS del Diario Oficial de Extremadura o suscribirse al mencionado servicio durante 1997 hay que dirigirse, indicando los datos de la persona o entidad a favor de la que debe hacerse el envío, a la siguiente dirección:

Consejería de Presidencia y Trabajo - Secretaría General Técnica - Paseo de Roma, s/n. - 06800-MÉRIDA (Badajoz)

Los precios de MICROFICHAS del Diario Oficial de Extremadura son los siguientes:

Suscripción año 1997 (envíos mensuales)	7.000 ptas.
Años 1980 a 1996 (ambos inclusive)	35.000 ptas.
Año 1983	500 ptas.
Años 1984, 1985 o 1986 (cada uno)	1.000 ptas.
Años 1987, 1988 o 1989 (cada uno)	1.800 ptas.
Años 1990, 1991 o 1992 (cada uno)	2.600 ptas.
Años 1993 o 1994 (cada uno)	5.500 ptas.
Año 1995 o 1996	6.500 ptas.



Diario Oficial de
EXTREMADURA

Depósito Legal: BA-100/83

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Presidencia y Trabajo

Secretaría General Técnica

Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA

Teléfono: (924) 38 50 16. Telefax: 38 50 90

NORMAS PARA LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA DURANTE EL EJERCICIO 1997

I. CONTENIDO.

La suscripción al Diario Oficial de Extremadura dará derecho a recibir un ejemplar de los números ordinarios (martes, jueves y sábado), extraordinarios, suplementos ordinarios e índices que se editen durante el período de aquélla.

Los suplementos especiales (Suplemento E) se facilitarán a los interesados al precio público que se establece en la Orden de 22 de noviembre de 1996, por la que se fija la cuantía de los precios públicos correspondientes a venta de publicaciones e inserción de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura (D.O.E. número 137, de 26-II-1996).

2. FORMA.

2.1. Cumplimente el MODELO 50 que facilitará la Administración del Diario Oficial o cualquiera de las Entidades colaboradoras.

2.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Negociado de Publicaciones de la Consejería de la Presidencia y Trabajo. Paseo de Roma, s/n., 06800 MÉRIDA (Badajoz).

3. PERÍODOS DE SUSCRIPCIÓN.

3.1. Las suscripciones al D.O.E. serán por AÑOS NATURALES INDIVISIBLES (enero-diciembre). No obstante, en los casos en que la solicitud de alta se produzca una vez comenzado el año natural, la suscripción podrá formalizarse por el semestre o trimestre naturales que resten.

3.2. Las altas de las suscripciones, bien sean semestrales o trimestrales, a efectos de pago, se contarán desde el día primero de cada trimestre natural, cualquiera que sea la fecha en que el interesado la solicite. La Administración del Diario Oficial no estará obligada a facilitar los números atrasados al período transcurrido de cada trimestre, salvo en supuestos de peticiones individualizadas y siempre que existan ejemplares disponibles.

4. PRECIOS.

4.1. El precio de la suscripción para el año 1997, es de 12.000 pesetas. Si la suscripción se formaliza a partir del mes de abril, su importe para los nueve meses restantes es de 9.000 pesetas. Si se produce a partir de julio, el precio para los seis meses que restan del año será de 6.000 pesetas, y si se hiciera desde octubre, el precio será de 3.000 pesetas, para el último trimestre.

4.2. El precio de un ejemplar suelto ordinario o extraordinario es de 100 pesetas.

4.3. El precio de un ejemplar de suplemento especial (Suplemento E) es de 600 pesetas si tiene menos de 60 páginas y 1.500 pesetas si tiene 60 o más páginas.

4.4. No se concederá descuento alguno sobre los precios señalados.

5. FORMA DE PAGO.

5.1. El pago de las suscripciones se hará por adelantado. Los abonos se efectuarán en impreso normalizado MODELO 50 (Decreto 42/1990, de 29 de mayo, D.O.E. núm. 44 de 5 de junio de 1990), en cualquiera de las Entidades colaboradoras (Bancos: Atlántico, B.B.V., Central-Hispano, Santander, Comercio, Banesto, Exterior, Popular, Zaragozano, Extremadura, Pueyo, B.N.P., Madrid, Credit Lyonnais y Bankinter; Cajas: Caja de Extremadura, Caja de Ahorros de Badajoz, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, la Caixa, Caja de Ahorros de Madrid, Caja Postal de Ahorros, Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Almedralejo), debiendo enivar del MODELO 50 los ejemplares 1 y 4 (blanco y rosa) al Negociado de Publicaciones.

5.2. No se acepta ningún otro tipo de pago.

5.3. En el MODELO 50 deberá figurar el número de Código del Precio Público del Diario Oficial de Extremadura. (Código número III01 - I).

6. RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES.

6.1. Las renovaciones para el ejercicio 1997 completo de acuerdo con los Precios Públicos y forma de pago expresadas en los números anteriores, serán admitidas por el Negociado de Publicaciones hasta el 31 de diciembre de 1996. Transcurrido dicho plazo sin que el pago hubiera sido realizado, se procederá a dar de baja al suscriptor, quedando interrumpidos los envíos.



Diario Oficial de
EXTREMADURA

Depósito Legal: BA-100/83

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Presidencia y Trabajo

Secretaría General Técnica

Paseo de Roma, s/n. 06800 - MÉRIDA

Teléfono: (924) 38 50 16. Telefax: 38 50 90

Imprime: Editorial Extremadura, S.A.

Camino Llano, 9 - Cáceres

Franqueo Concertado 07/8



Precio ejemplar: 600 Ptas.